

TREE M-6TX Lite managed Switch 6 Ports

6x10/100BT IP20 Kunst.

6 port managed switch

Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

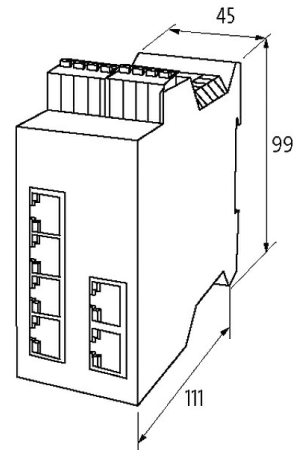


Abbildung stellvertretend

Technische Daten

Betriebsspannung	9.5...31.5 V
Übertragungsrate	10/100 Mbit/s full duplex
Betriebsarten	Autocrossing Autonegotiation

Allgemeine Daten

Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene (EN 50022)
Temperaturbereich	0...+60 °C (Lagertemperatur -40...+85 °C)
Gehäuse	Kunststoff schwarz
Schutzart	IP20
Abmessungen HxBxT	111x45x99 mm

Anschlüsse

Feldbus	6x RJ45
Versorgung	Federkraftsteckklemme: 0.2...2.5 mm ²

Switch Management

Protokolle	DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI)
Port Mirroring	DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP
VLAN (QoS) IEEE 802.p	ja
Alarmkontakt	ja
Fernwartung	Open VPN
Websserver	HTTP, HTTPS
Switch Form	Lite - Managed Switch

Diagnose

Kommunikationsstatus	per LED, LLDP
Überwachung - keine Spannung	ja

Kaufmännische Daten

EAN	4048879689342
eClass	19170106

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85176200