

Wtyczka M12 Lite męska, prosta, 4-polowa, zaciski śrubowe, 4..6mm

Męski prosty

M12, 4-piny

Zaciski śrubowe

Zakres mocowania (\varnothing kabla): 4...6 mm



Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

Link do produktu

Ilustracje

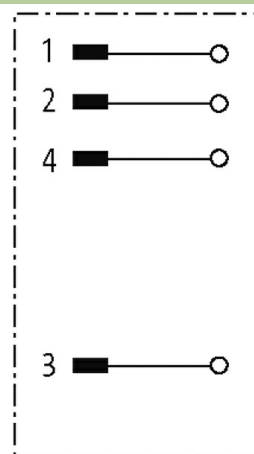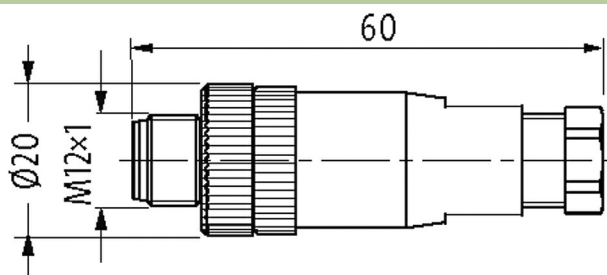

Male



Ilustracja zastępcza



Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 250 V AC/DC
Znamionowy pik napięciowy	2.5 kV
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Typ połączenia	Zaciski śrubowe
Przekrój złącza	max. 0.75 mm ²

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Zakres mocowania (Ø kabla)	4...6 mm
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy (M12×1 mm) zalecany moment dokręcania 0.6 Nm, samohamowny
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Grupa materiałów izolacyjnych	IEC 60664-1, category III
Cykle łączeniowe	≥ 50
Materiał	PA

Dane ogólne

Wymiary (wys. × szer. × gł.)	60×20×20 mm
Materiał (styk)	Stop miedzi
Stopień zanieczyszczenia	3
Zakres temperatur	-40...+85 °C

Dane handlowe

EAN	4048879746663
eClass	27279221
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE