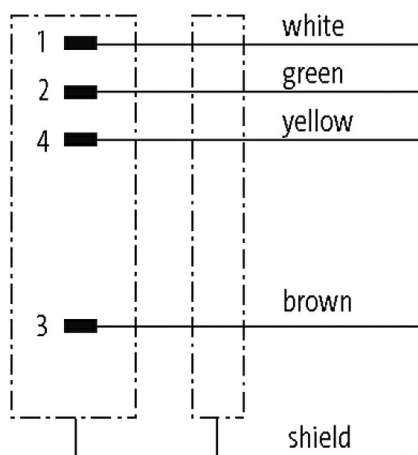
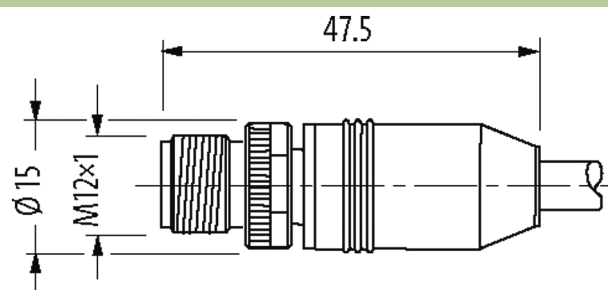


M12 male 0° shielded with cable

PUR 4x0,22 shielded gn 1,05m

Męski prosty
M12, 4-piny
Kodowanie A
ekranowany

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.
Bliższe szczegóły na życzenie.
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Jednostka opakowania: 100 sztuk

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Male



Ilustracja zastępcza

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 60 V AC/DC
Znamionowy pik napięciowy	1.5 kV
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Liczba biegunów	4
Grupa materiałów izolacyjnych	IEC 60664-1, category I
Kodowanie	Kodowanie A
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy (M12x1 mm) zalecany moment dokręcania 0.6 Nm, samohamowny
Złącze śrubowe	M12 (SW13)
Materiał	PUR
Blokada materiału	Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany

Dane ogólne

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Normy	DIN EN 61076-2-101 (M12)
Typ montażu	włożone, dokręcone
Materiał (styki)	Stop miedzi
Materiał (powierzchnia styku)	Au
Stopień zanieczyszczenia	3
Długość cięcia (osłona)	20 mm
Zakres temperatur	-25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii

Kabli

Identyfikacja przewodu	855
Zatwierdzenie (przewód)	UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform
Materiał (skrętka)	Przewód Cu, czysty
Ø pojedynczego przewodu (rdzeń)	0.2 mm
Wymiary (rdzeń)	0.22 mm ²
Materiał (izolacja przewodu)	PP
Właściwości materiału (izolacja przewodu)	bez CFC, kadmu, silikonu i ołowiu
Ø przewodu z izolacją	0.95 mm ±5%
Kolor/numerowanie przewodów	bia, brą, zie, bia
Sposób łączenia	4 skręcone przewody
Ekranowanie	tak
Materiał (płaszcz)	PUR
Właściwości materiału (osłonka)	bez CFC, kadmu, silikonu i ołowiu
Ø-zewn. (osłona)	3.7 mm ±5%
Kolor (osłona)	zielony
Napięcie znamionowe	100 V
Zakres temperatur (stały)	-30...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-5...+80 °C
Promień zgięcia (stały)	5× Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu)	15× Ø-zewn.
Liczba cykli gięcia (C-track)	max. 1 Mio. (25 °C)
Prędkość ruchu (C-track)	max. 1 m/s

Dane handlowe

EAN	4048879574914
eClass	27279218
Jednostka pakowania	50
Kod taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE