

MTS Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P: 100VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 230VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator

100 VA

Isolationsklasse T 40/B

Andere Spannungen auf Anfrage.

Link zum Produkt

Abbildungen



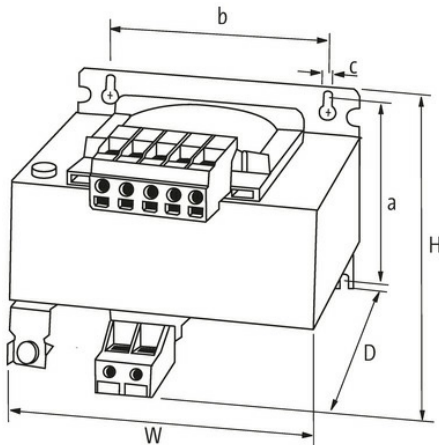


Abbildung stellvertretend

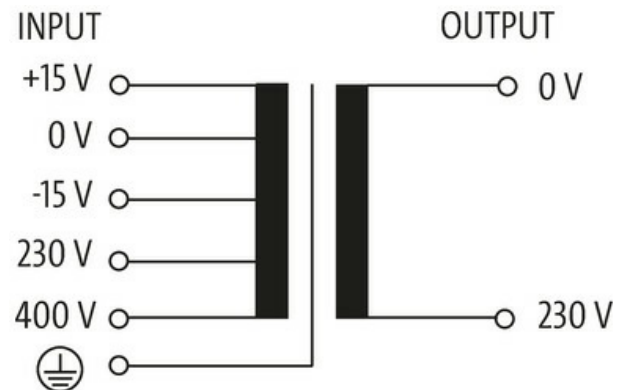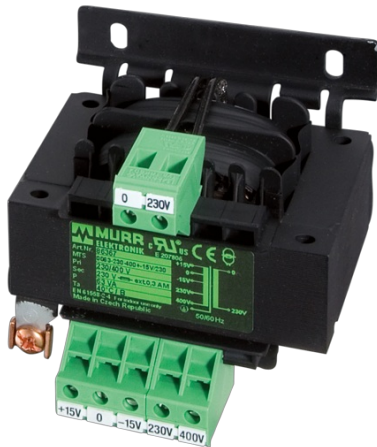

Allgemeine Daten

Normen	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Befestigungsart	Langlochbefestigung und schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)
Temperaturbereich	-20...+40 °C (Lagertemperatur -40...+80 °C)
Prüf-Isolationsspannung	4 kV (prim./sec.)
Bohrung Ø	4.8×8.4 mm
Befestigungsmaße a×b×c	64.5×64×4.8 mm

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Abmessungen HxBxT 86x84x98 mm

Ausgang

Ausgangsspannung 230 V AC

Ausgangsleistung 100 VA

Eingang

Eingangsspannung 230/400 ±15 V AC

Einschaltstrom 3.53 A (230 V AC); 2 A (400 V AC)

Kurzschlussstrom 4.86 A (230 V AC); 2.8 A (400 V AC)

Eingangsstrom 0.51 A (230 V AC); 0.29 A (400 V AC)

Frequenz 50...60 Hz

Kaufmännische Daten

EAN 4048879078382

eClass 27031302

Ursprungsland CZ

Verpackungseinheit 1.000

Zolltarifnummer 85043180