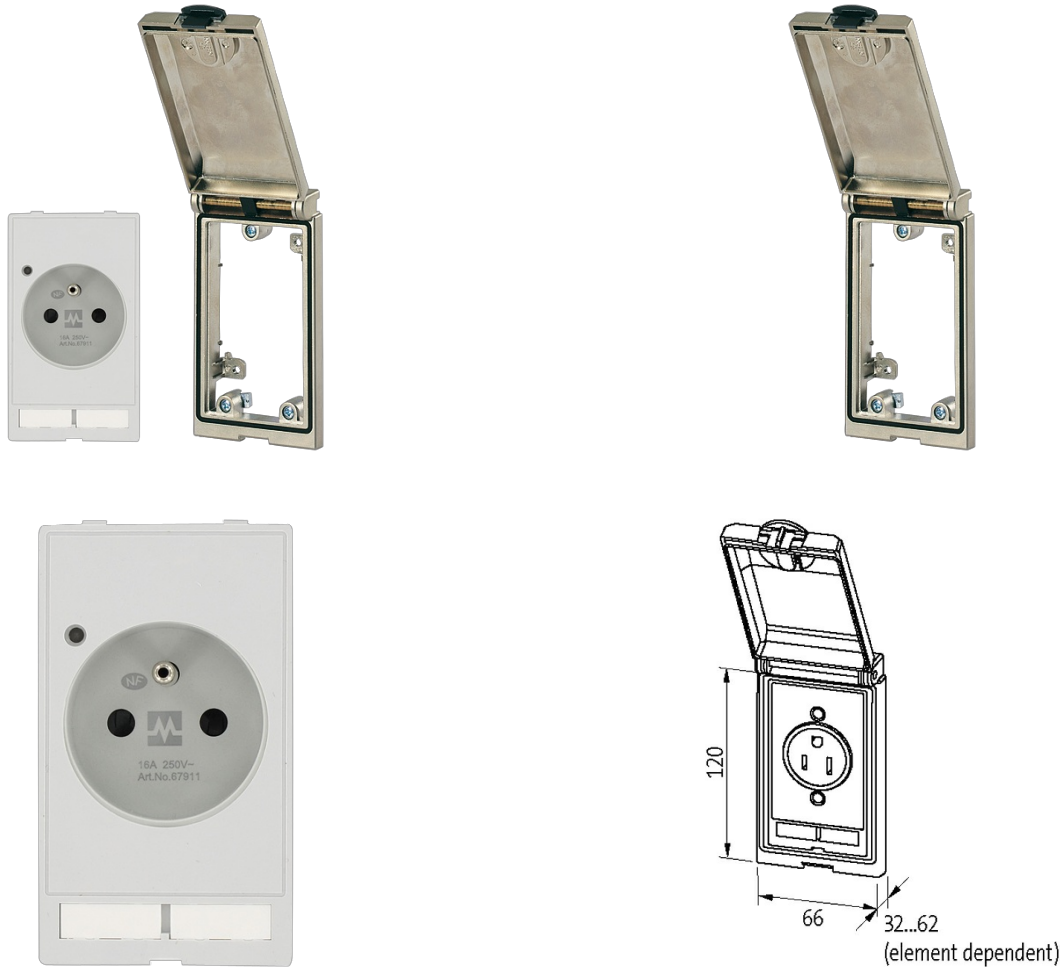


**MSDD\_Set besteht aus:**

4000-68113-0000000 (Rahmenmodul 1-fach IP65 matt vernickelt)

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Ramka**

nadaje się do zabudowy z grubością ścianki	1...5 mm
Stopień ochrony	IP65
Obudowa	Odlew ciśnieniowy cynkowy rektyfikowany, z wykończoną powierzchnią
Zakres temperatur	-10...+60 °C (temp. składowania -25...+60 °C)

**Francja (UTE-NF)**

Napięcie robocze	250 V AC
Prąd roboczy	16 A
Liczba biegunów	2 + PE
Typ połączenia	Zaciski śrubowe: max. 2× 6 mm <sup>2</sup> (AWG 10)
Wyświetlacz LED	żółty

**Dane handlowe**

EAN	4048879036306
eClass	27189217
Jednostka pakowania	1

Kod taryfy celnej 85366990

---

Kraj pochodzenia CZ