


Moduł interfejsu Modlink MSDD

RJ45, SUB-D9, SUB-D25

RJ45; SUB-D9; SUB-D25
 1 × RJ45, 8-pin metal, CAT5e (żeński/żeński)
 1 × SUB-D9 (żeński/męski)
 1 × SUB-D25 (żeński/męski)

Link do produktu

Ilustracje

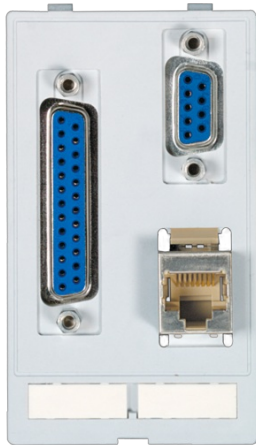

Ilustracja zastępcza



Dane ogólne

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 88×51×21 mm

RJ45

Prąd roboczy (UL Rating)	max. 175 mA
Blokowanie slotów	Snap In
Podłączenie przednie	RJ45
Podłączenie tylne	RJ45
Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

SUB-D9

Podłączenie tylne	SUB-D (męski)
Prąd roboczy (UL Rating)	max. 175 mA
Podłączenie przednie	SUB-D (żeński)
Blokowanie slotów	UNC 4...40 palcowe
Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Prąd roboczy	3 A
Liczba biegunów	9-piny
Napięcie robocze	48 V AC/DC

Płyta ekranująca

Moment obrotowy	0.9 Nm ±0.1
Typ połączenia	Otwór gwintowany M4

SUB-D25

Blokowanie slotów	UNC 4...40 palcowe
Prąd roboczy	3 A
Podłączenie tylne	SUB-D (męski)
Podłączenie przednie	SUB-D (żeński)
Napięcie robocze	48 V AC/DC
Prąd roboczy (UL Rating)	max. 175 mA
Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Liczba biegunów	25-piny

Dane handlowe

EAN	4048879037402
eClass	27189217
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE