

Ventilentstörmodul Bauform A - 18mm

RC und LED Glied, 24VAC/DC/10VA/W


24 V AC/DC

RC + LED

Bei Montage des Adapters Steckerdichtung entfernen. Andere LED-Farben auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

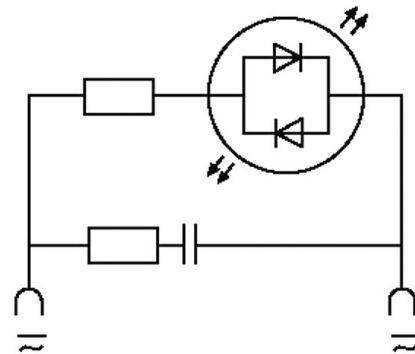

LED + RC

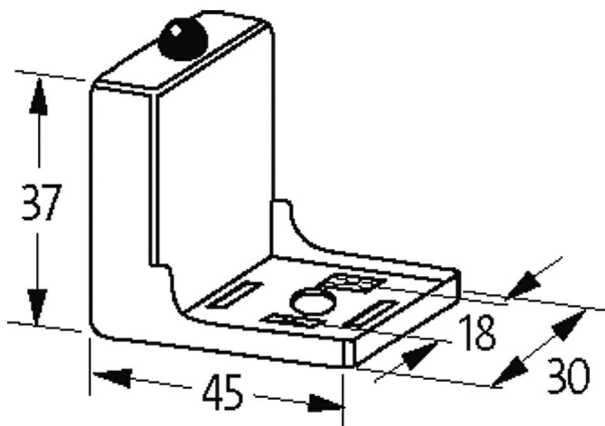


Abbildung stellvertretend

Technische Daten

Abschaltspitze	max. 105 V
LED-Anzeige	(gelb opac)
Eingangsspannung	12...30 V AC/DC
Halteleistung	max. 10 W (VA)
Abfallverzögerungszeit	max. 20 ms

Allgemeine Daten

Material (Kontakt)	Bronze, versilbert
Temperaturbereich	-20...+60 °C
Gehäuse	Polyamid schwarz, schwer entflammbar, temperaturbeständig bis 130 °C
Abmessungen H×B×T	37×45×30 mm

Kaufmännische Daten

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Murrelektronik GmbH | Falkenstraße 3 | 71570 Oppenweiler | Fon +49 (71 91) 47-0 | Fax +49 (71 91) 47-491000 | shop@murrelektronik.de | shop.murrelektronik.de

EAN	4048879012157
eClass	27371013
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85363010