


7/8" Flanschdose 4-pol. 977 0,2m Litze



Gniazdo z kołnierzem
7/8" (4-piny)
z podłączoną skrętką

[Link do produktu](#)

Ilustracje

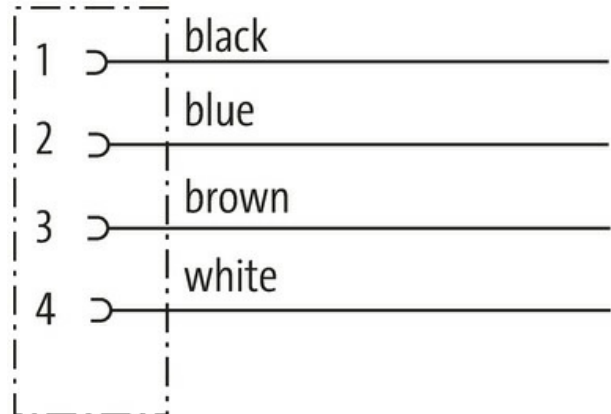

Female

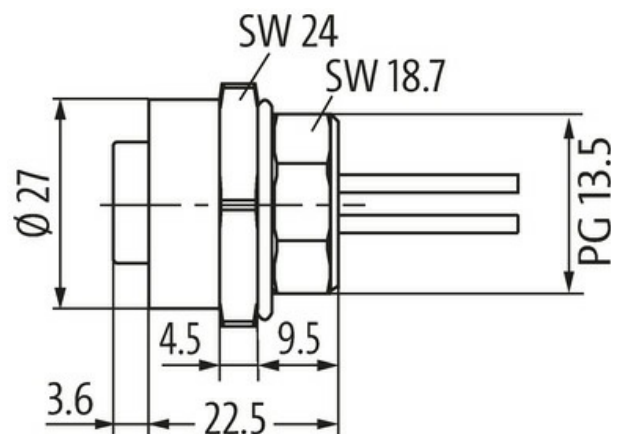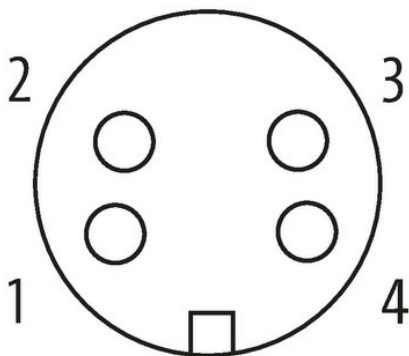

Ilustracja zastępcza



Typ

Typ 78361

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 300 V; max. 600 V (UL)
Znamionowy pik napięciowy	4.0 kV
Prąd roboczy na styk	max. 7 A
Grupa materiałów izolacyjnych	IEC 60664-1, category III
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy 7/8" (zalecany moment dokręcania 1.5 Nm) samohamowny
Złącze śrubowe	7/8" (SW24)

Stopień ochrony IP68 włożone i zamocowane (EN 60529)

Dane ogólne

Materiał (styk)	Mosiądz, pozłacany
Stopień zanieczyszczenia	3
Zakres temperatur	-25...+85 °C

Kabli

Ilość/przekrój żył	4x 0.75 mm ²
Izolacja żyły	PVC (brą, bia, nie, cza)
Numer kabla	977

Dane handlowe

EAN	4048879134651
eClass	27279218
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE