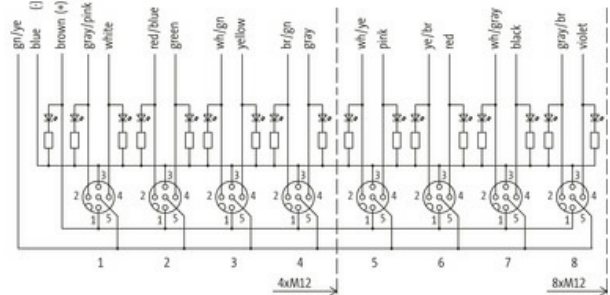
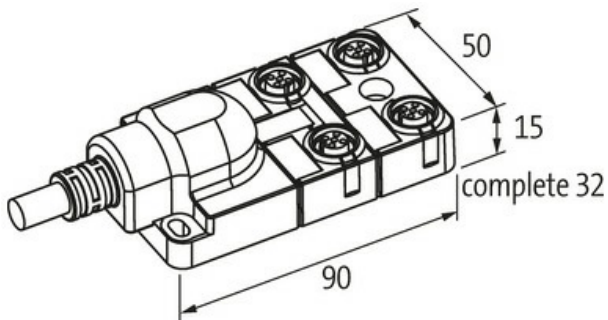


**Exact12, 4xM12, 5-pol., Ltg.fest**

5.0m PUR 8x0,5+3x1,0, UL/CSA

5.0 m

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

M12-Females 5-pole

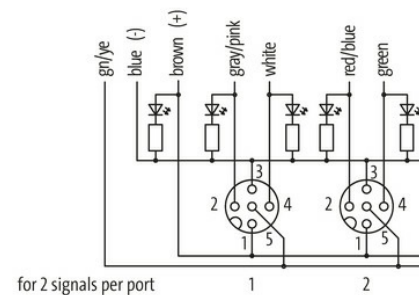



Abbildung stellvertretend

**Technische Daten**

Betriebsspannung	24 V DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde (M12x1 mm)
Schutzart	IP65/IP67
Gehäuse	Kunststoff, schwer entflammbar

**Allgemeine Daten**

Temperaturbereich	-20...+70 °C, abhängig von angeschlossener Leitung
-------------------	--

**Leitungen**

Adernzahl/-querschnitt	8x 0.5 + 3x 1.0 mm <sup>2</sup>
Aderisolation	TPE (grrs, ws, rtbl, gn, wsgn, ge, brgn, gr, br, bl, gnge)
Schleppkettenwerte	5 Mio.
Außen-Ø	9.1 mm ±5%

Kabelnummer	448
Zulassung (Kabel)	UL (AWM-Style 20233), CSA
Material (Leiter)	Cu-Litze, blank
Aufbau (Leiter)	64× 0.1 mm (0.5 mm <sup>2</sup> ), 128× 0.1 mm (1.0 mm <sup>2</sup> ); (Litzenklasse 6)
Mantelfarbe	grau
Temperaturbereich (fest)	-40...+90 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-40...+90 °C
Biegeradius (fest)	5× Außen-Ø
Biegeradius (bewegt)	10× Außen-Ø
Material (Mantel)	PUR (UL/CSA)

#### Kontaktbelegung

PIN 1	(+)
PIN 2	(NC)/(S2)
PIN 3	(-)
PIN 4	(NO)/(S1)
PIN 5	(Erde)
LED-Anzeige Kontaktbelegung	LED (grün): Power / LED (gelb): (S1) / LED (weiß): Signal (S2)

#### Kaufmännische Daten

EAN	4048879654968
eClass	27143423
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85444290