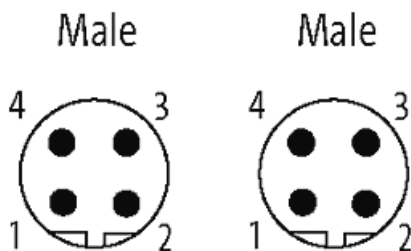
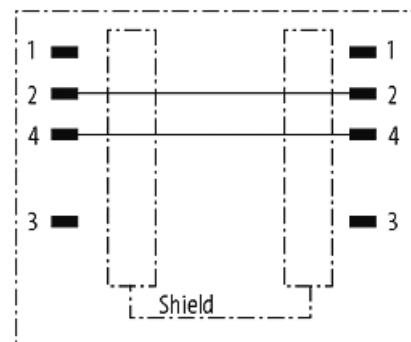
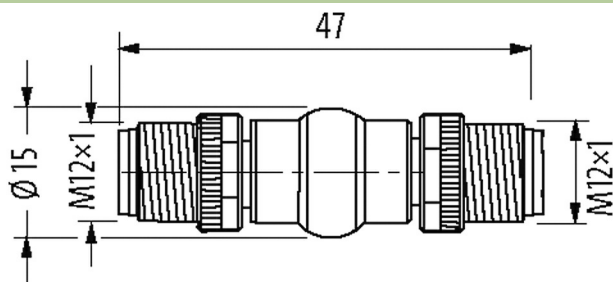


adaptor M12 male B-cod./ M12 male B-cod. shielded

Adapter
Męski - męski
M12 – M12, 2-piny
Kodowanie B
ekranowany

[Link do produktu](#)
Ilustracje


Ilustracja zastępcza

Typ

Typ 44201

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 60 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy (M12×1 mm) zalecany moment dokręcania 0.6 Nm, samohamowny
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Blokada materiału	Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy nikielowany
Materiał	PUR
Znamionowy pik napięciowy	1.5 kV

Dane ogólne

Zakres temperatur	-25...+85 °C
Napięcie probiercze izolacji	0.8 kV eff/rms

Dane handlowe

EAN	4048879317481
eClass	27143423
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE