
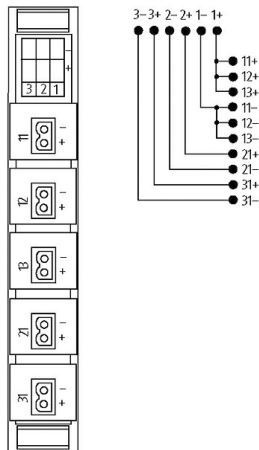
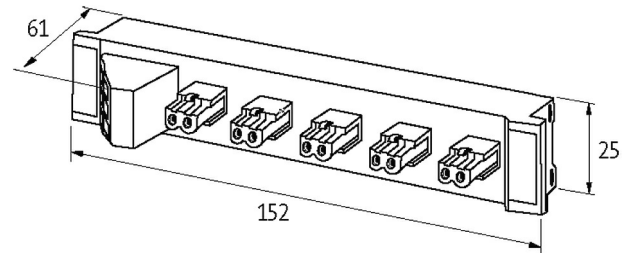


## Dystrybutor sieci i zasilania MASI20

5 portów, uniwersalne  
3 potencjały  
bez zacisków wtykowych

### Link do produktu

#### Ilustracje

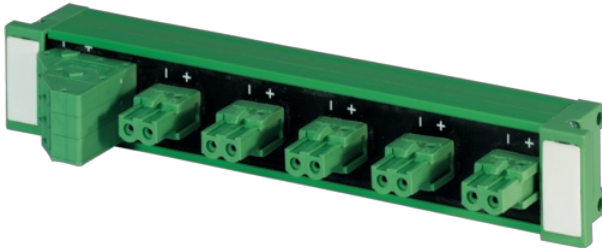

Ilustracja zastępcza



#### Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 36 V DC
Prąd na przyłączy	max. 8 A
Prąd całkowity	max. 12 A

#### Dane ogólne

Typ montażu	Zatrzask na szynie DIN (EN 60715)
Zakres temperatur	-20...+70 °C
Napięcie probiercze izolacji	Interfejs AS/zasilanie 200 V, zasilanie/zasilanie 50 V (EN 60664-1)
Stopień ochrony	IP20
Typ połączenia	Zacisk śrubowy: jednożyłowy (0.2...2.5 mm <sup>2</sup> ), linka (0.2...1.5 mm <sup>2</sup> )
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	43×25×142 mm

#### Dane handlowe

EAN	4048879050487
eClass	27279219

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Murrelektronik Sp. z o.o. | al. Rożdżeńskie 188H | 40-203 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CZ