

M12 St. 0° Kodierstecker Bruecke 1-3-4

Abschlussstecker
Stecker M12
4-polig (gebrückt)

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



Male

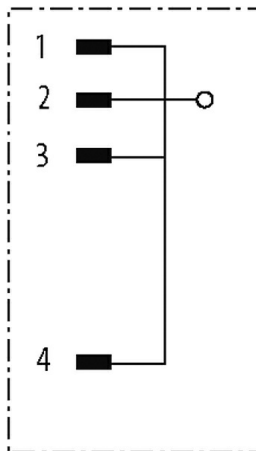


Abbildung stellvertretend

Technische Daten

Betriebsspannung	max. 30 V AC/DC
Bemessungsstoßspannung	0.8 kV
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Isolierstoffgruppe	IEC 60664-1, category I
Polzahl	4
Kodierung	A-kodiert
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde (M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm, selbstsichernd
Verschraubung	M12 (SW13)
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Material (Verriegelung)	Zink-Druckguss, matt vernickelt

Allgemeine Daten

Normen	DIN EN 61076-2-101 (M12)
--------	--------------------------

Befestigungsart	gesteckt, verschraubt
Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung

Kaufmännische Daten

EAN	4048879714198
eClass	23111190
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990

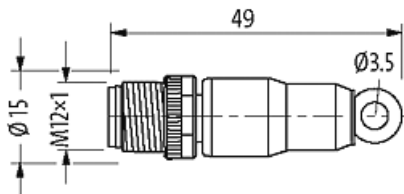
Skizze

Abbildung stellvertretend