

## MET Einphasen Sicherheitstransformator

P:100VA IN:110VAC OUT:24VAC mit SI-Klemme

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator  
100 VA  
Isolationsklasse T 60/B  
mit Sicherung

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen

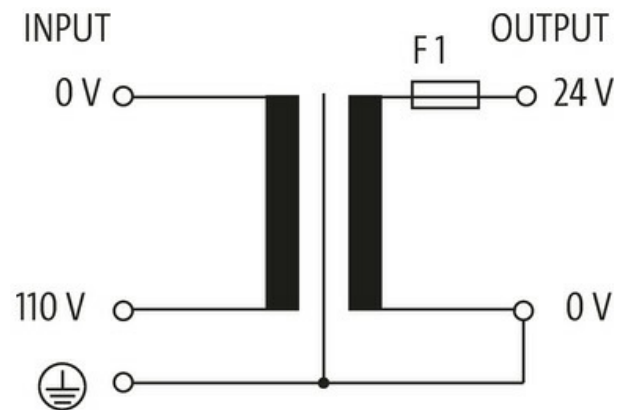


Abbildung stellvertretend



#### Allgemeine Daten

Normen	EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Befestigungsart	Schlüssellochbefestigung
Temperaturbereich	-20...+60 °C (Lagertemperatur -40...+80 °C)
Prüf-Isolationsspannung	3.5 kV
Bohrung Ø	4.8×8 mm
Befestigungsmaße a×b×c	47×64×4.8 mm

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Abmessungen HxBxT 82x6x105 mm

**Ausgang**

Ausgangsspannung 24 V AC

Ausgangsleistung 100 VA

**Eingang**

Eingangsspannung 110 V AC

Einschaltstrom 9 A (110 V AC)

Kurzschlussstrom 12 A (110 V AC)

Eingangsstrom 1.07 A (110 V AC)

Frequenz 50...60 Hz

**Kaufmännische Daten**

EAN 4048879073776

eClass 27031202

Ursprungsland CZ

Verpackungseinheit 1.000

Zolltarifnummer 85043180