

MQ15-X-Power male 0° / MQ15-X-Power female 0°

PVC 4x2,5 bk UL/CSA 2,0m

Męski prosty – żeński prosty

MQ15, 4-piny

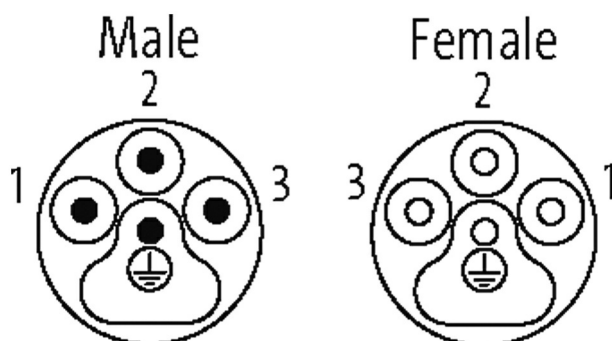
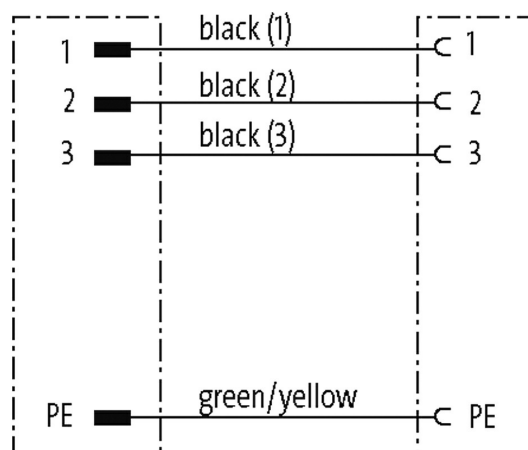
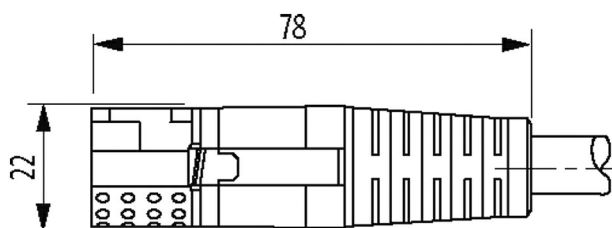
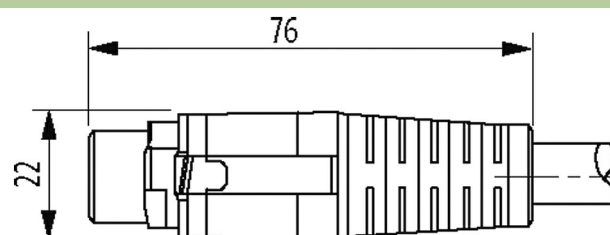
bez koszulek kablowych

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Typ

Typ

P8241

Dane techniczne

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Murrelektronik Sp. z o.o. | al. Roździeńskiego 188H | 40-203 Katowice | Tel.: +48 32 730 00 20 | Fax: +48 32 730 00 23 | shop@murrelektronik.pl | shop.murrelektronik.pl

Napięcie robocze	max. 600 V AC
Znamionowy pik napięciowy	4.0 kV
Prąd roboczy na styk	max. 16 A
Grupa materiałów izolacyjnych	IEC 60664-1, category I
Liczba biegunów	4
Konfiguracja	w pełni użyte
Wyświetlacz LED	nie
Blokowanie slotów	Szybka blokada, 1/4 obrotu
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Materiał	Tworzywo sztuczne, trudnopalne (UL 94)
Cykle łączeniowe	≥ 500

Dane ogólne

Typ montażu	włożone, dokręcone
Materiał (mocowanie styków)	PA
Materiał (styk)	Stop miedzi
Materiał (powierzchnia styku)	Ag
Stopień zanieczyszczenia	3
Zakres temperatur	-25...+80 °C, w zależności od podłączonej linii

Kabli

Numer kabla	P23
Ilość/przekrój żył	4x 2.5 mm ²
Izolacja żyły	PP (cza num, zie-żół)
Kolor izolacji	czarny
Materiał (płaszcz)	PVC (UL)
Średnica zewnętrzna	9.1 mm ±5%
Promień gięcia (w ruchu)	15x Ø-zewn.
Zakres temperatur (stały)	-20...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-5...+80 °C
Identyfikacja przewodu	P23
Zatwierdzenie (przewód)	CE conform
Materiał (skrętka)	Przewód Cu, czysty
Rezystor (rdzeń)	max. 7.98 Ω/km (20 °C)
AWG	zbliżony do AWG 14
Kolor/numerowanie przewodów	cza numerowane, zie-żół
Ekranowanie	nie
Materiał (płaszcz)	PVC
Ø-zewn. (osłona)	9.1 mm ±5%
Kolor (osłona)	czarny
Odporność termiczna	odporny na rozprzestrzenianie się płomienia
Napięcie znamionowe	1000 V AC
Napięcie testowe	4000 V
Zakres temperatur (stały)	-20...+80 °C
Promień zgięcia (stały)	5x Ø-zewn.

Dane handlowe

EAN	4048879707206
eClass	27279218
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE