

RJ45 IP20 Stecker ger. 8 pol.-0,14 mm²...0,25 mm²

Stecker

RJ45

8-polig, geschirmt

für 70MH-MAL10-0010000

Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.

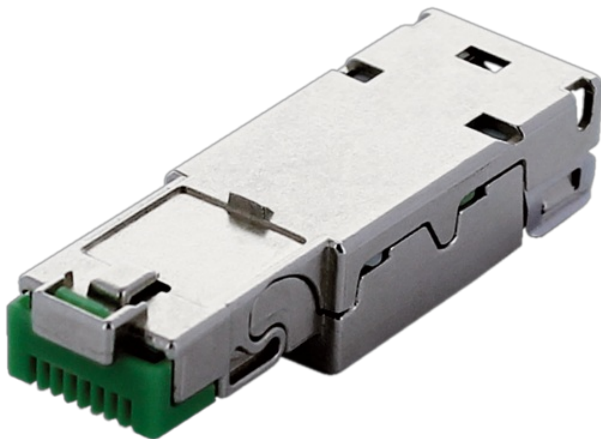
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

Technische Daten

Betriebsspannung	50 V AC/DC
Betriebsstrom	1.75 A
Polzahl	8
Übertragungsparameter	CAT5
Übertragungsrate	1 Gbit/s
Frequenz	max. 100 MHz
Steckzyklen	min. 750
Anschlussart	Schneidklemmtechnik IDC
Anschlussquerschnitt	0.14...0.25 mm ²
Überspannungskategorie	I
Ader-Ø inkl. Isolierung	max. 1.6 mm

Allgemeine Daten

Material (Kontakt)	Kupferlegierung
Material (Kontaktoberfläche)	Au
Temperaturbereich	-40...+70 °C
Material (Gehäuse)	Zink-Druckguss
Material (Kontaktträger)	PC
Brennbarkeitsklasse	V-0 (acc. to UL 94)
Typ	RJ45
Abmessungen H×B×T	9.5×13.7×43.5 mm

Kaufmännische Daten

EAN	4048879751827
eClass	27261204
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85366990