

MTS Einphasen Sicherheitstransformator

P: 160VA IN: 208...550VAC OUT: 24VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
160 VA
Isolationsklasse T 40/B
Andere Spannungen auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

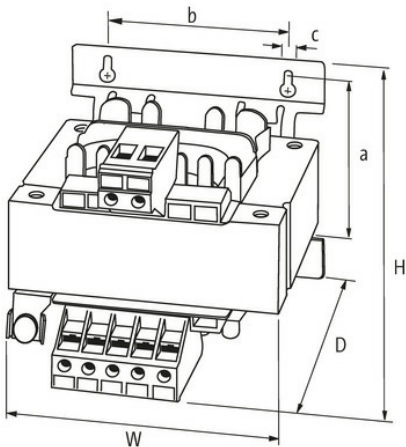
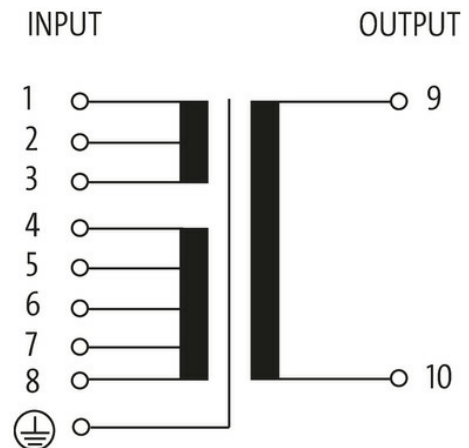


Abbildung stellvertretend

Allgemeine Daten

Normen	EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Befestigungsart	Schlüssellochbefestigung
Temperaturbereich	-20...+40 °C (Lagertemperatur -20...+80 °C)
Prüf-Isolationsspannung	6.3 kV (prim./sec.)
Bohrung Ø	4.8x8.4 mm
Befestigungsmaße a×b×c	86.5×96×4.8 mm
Abmessungen H×B×T	105×96×110 mm

Ausgang

Ausgangsspannung	24 V AC
Ausgangsleistung	160 VA

Eingang

Eingangsspannung	208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550 V AC
Einschaltstrom	16 A (208 V AC); 6.1 A (550 V AC)
Kurzschlussstrom	14.5 A (208 V AC); 5.5 A (550 V AC)
Eingangsstrom	0.87 A (208 V AC); 0.33 A (550 V AC)
Frequenz	50...60 Hz

Kaufmännische Daten

EAN	4048879437936
eClass	27031302
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85043180