


MTS single phase safety transformer

P: 160VA IN: 208...550VAC OUT: 24VAC

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
160 VA
Klasa izolacji T 40/B
Inne napięcia na życzenie.

Link do produktu

Ilustracje

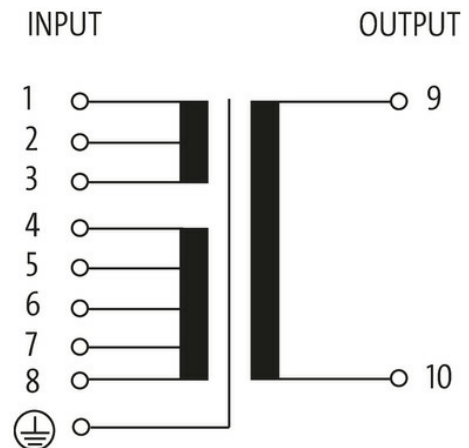

Ilustracja zastępcza

Dane ogólne

Normy	EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Typ montażu	Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza
Zakres temperatur	-20...+40 °C (temp. składowania -20...+80 °C)
Napięcie probiercze izolacji	6.3 kV (prim./sec.)
Otwór Ø	4.8×8.4 mm
Wymiary montażowe a×b×c	86.5×96×4.8 mm
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	105×96×110 mm

Wyjście

Napięcie wyjściowe	24 V AC
Moc wyjściowa	160 VA

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Wejście

Napięcie wejściowe	208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550 V AC
Prąd włączeniowy	16 A (208 V AC); 6.1 A (550 V AC)
Prąd zwarciový	14.5 A (208 V AC); 5.5 A (550 V AC)
Prąd wejściowe	0.87 A (208 V AC); 0.33 A (550 V AC)
Częstotliwość	50...60 Hz

Dane handlowe

EAN	4048879437936
eClass	27031302
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85043180
Kraj pochodzenia	CZ