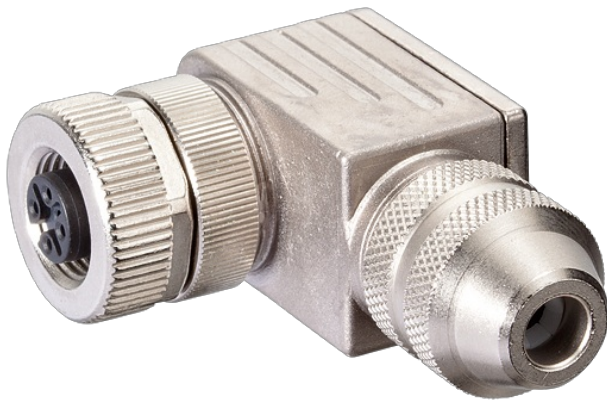


M12 Bu gew. geschirmt selbstanschl. Schraubkl.5-pol. max.0,75mm² 4-6mm

Buchse 90°
 M12, 5-polig
 geschirmt
 Schraubklemmen
 Klemmbereich (Kabel-Ø): 4...6 mm

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Female

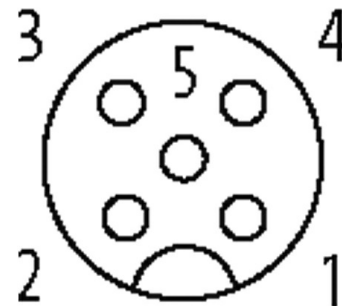


Abbildung stellvertretend

Bauform

Bauform 13421

Technische Daten

| | |
|--------------------------|---|
| Betriebsspannung | max. 60 V AC/DC |
| Betriebsstrom je Kontakt | max. 4 A |
| Anschlussquerschnitt | max. 0.75 mm ² |
| Klemmbereich (Kabel-Ø) | 4...6 mm |
| Schutzart | IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529) |
| Gehäuse | Messing, vernickelt |

Allgemeine Daten

Temperaturbereich -40...+85 °C

Kaufmännische Daten

| | |
|--------------------|---------------|
| EAN | 4048879198783 |
| eClass | 27279221 |
| Ursprungsland | DE |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Zolltarifnummer | 85366990 |

Skizze

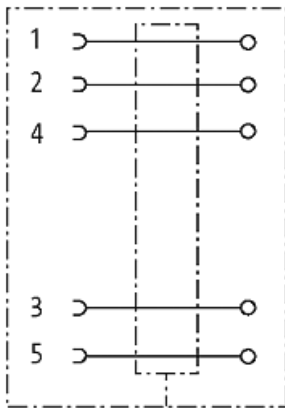
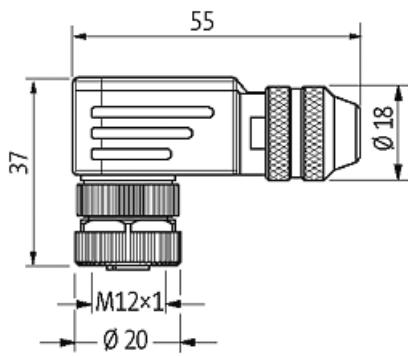


Abbildung stellvertretend