

## Wtyczka M12 żeńska, prosta, 5-polowa, 0,14 - 1,5mm<sup>2</sup>

Żeński proste

M12, 5-piny

Zaciski śrubowe

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.




Bliższe szczegóły na życzenie.

### [Link do produktu](#)

#### Ilustracje



## Female

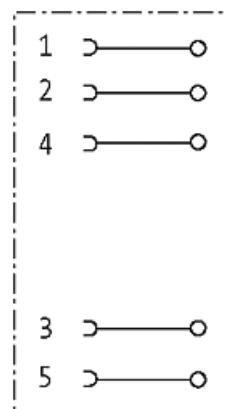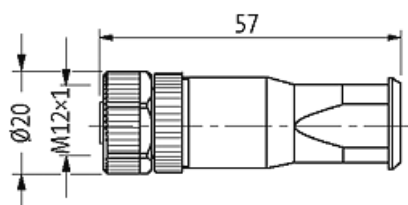

Ilustracja zastępcza



Typ	
Typ	12931
Dane techniczne	
Napięcie robocze	max. 60 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 7.5 A (+40 °C; 1.5 mm <sup>2</sup> )
Przekrój złącza	max. 1.5 mm <sup>2</sup>
Zakres mocowania (Ø kabla)	2.5...8.0 mm
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy (M12x1 mm) zalecany moment dokręcania 0.6 Nm

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinięcia. Stan: 03/22

Stopień ochrony IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)

**Dane ogólne**

Zakres temperatur -30...+85 °C

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 57×20×20 mm

**Dane handlowe**

EAN 4048879438230

eClass 27279221

Jednostka pakowania 1

Kod taryfy celnej 85366990

Kraj pochodzenia CZ