
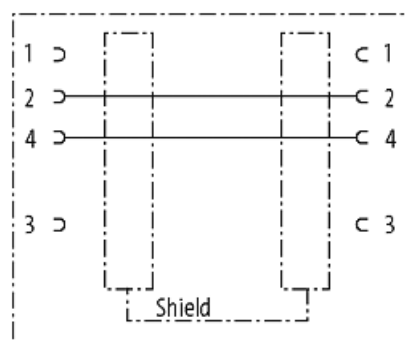
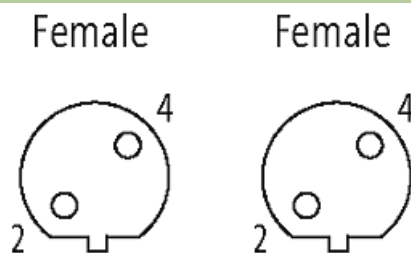


adaptor M12 female B-cod/M12 female B-cod shielded

Adapter
 Żeński - żeński
 M12 – M12, 2-piny
 Kodowanie B
 ekranowany

[Link do produktu](#)

Ilustracje

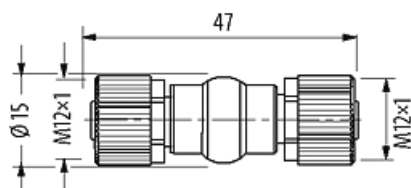

Ilustracja zastępcza



Typ

Typ 44221

Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 60 V AC/DC
Napięcie robocze (tylko UL)	max. 30 V AC/DC
Znamionowy pik napięciowy	1.5 kV
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy (M12×1 mm) zalecany moment dokręcania 0.6 Nm, samohamowny
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Blokada materiału	Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany
Materiał	PUR

Dane ogólne

Zakres temperatur -25...+85 °C

Napięcie probiercze izolacji 0.8 kV eff/rms

Dane handlowe

EAN 4048879317634

eClass 27143423

Jednostka pakowania 1

Kod taryfy celnej 85366990

Kraj pochodzenia DE