

## MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P: 800VA IN: 240-415VAC OUT: 110-110-20VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator  
800 VA  
Federkraftklemmen  
Isolationsklasse T 60/B

### Link zum Produkt

#### Abbildungen

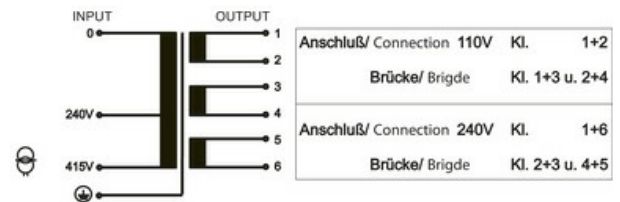


Abbildung stellvertretend



#### Allgemeine Daten

Normen	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Befestigungsart	Schlüsselbohrbefestigung
Temperaturbereich	-20...+60 °C (Lagertemperatur -40...+80 °C)
Prüf-Isolationsspannung	4 kV (prim./sec.)
Bohrung Ø	7×11 mm
Befestigungsmaße a×b×c	92×135×7 mm

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Abmessungen HxBxT 118x174x148 mm

**Ausgang**

Ausgangsspannung 110/240 V AC  
Ausgangsleistung 800 VA

**Eingang**

Eingangsspannung 240/415 V AC  
Einschaltstrom 92.8 A (240 V AC); 49.12 A (415 V AC)  
Kurzschlussstrom 87.8 A (240 V AC); 50.4 A (415 V AC)  
Eingangsstrom 3.75 A (240 V AC); 2.15 A (415 V AC)  
Frequenz 50...60 Hz

**Kaufmännische Daten**

EAN 4048879066402  
eClass 27031302  
Ursprungsland CZ  
Verpackungseinheit 1.000  
Zolltarifnummer 85043180