

MST Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P: 500VA IN: 230/400 +/- 15VAC OUT: 230VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
500 VA
Isolationsklasse T 40/B
Andere Spannungen auf Anfrage.

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

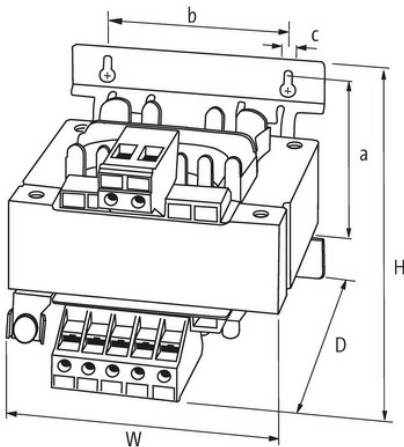
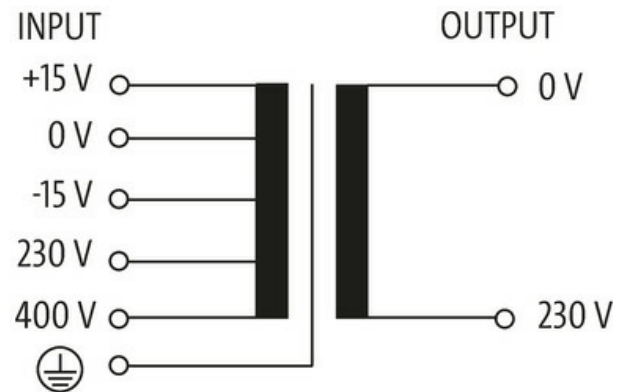


Abbildung stellvertretend

Allgemeine Daten

Normen	EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Befestigungsart	Schlüssellochbefestigung
Temperaturbereich	-20...+40 °C (Lagertemperatur -40...+80 °C)
Prüf-Isolationsspannung	5.8 kV (prim./sec.)
Befestigungsmaße a×b×c	87×104×5.8 mm
Abmessungen H×B×T	108×135×132 mm

Ausgang

Ausgangsspannung	230 V AC
Ausgangsleistung	500 VA

Eingang

Eingangsspannung	230/400 ±15 V AC
Einschaltstrom	25 A (230 V AC); 15 A (400 V AC)
Kurzschlussstrom	52 A (230 V AC); 30 A (400 V AC)
Eingangsstrom	2.4 A (230 V AC); 1.4 A (400 V AC)
Frequenz	50...60 Hz

Kaufmännische Daten

EAN	4048879329842
eClass	27031302
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85043180