

7/8" (Mini) St. 0° / 7/8" (Mini) Bu. 0°

PUR 4x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 20m

Stecker gerade – Buchse gerade

7/8" – 7/8", 4-polig

Powerleitung

USA

Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.



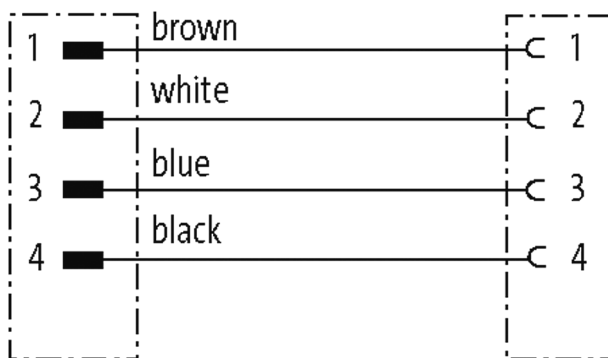
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

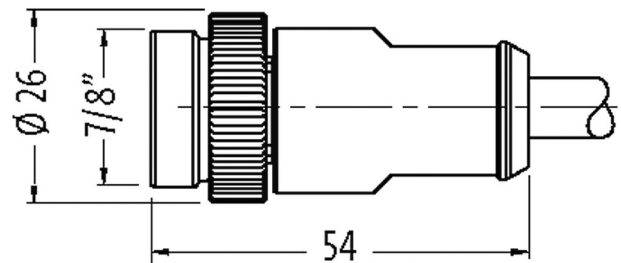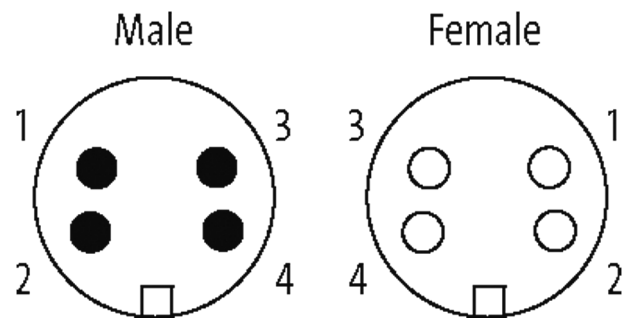

* nur für Produkte mit UL/CSA-zugelassener Leitung

Bauform

Bauform A4A01

Technische Daten

Betriebsspannung	max. 600 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 9 A
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde 7/8" (empf. Anzugsdrehmoment 1.5 Nm) selbstsichernd
Verschraubung	7/8" (SW24)
Schutzart	IP68 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Material (Verriegelung)	Zink-Druckguss, matt vernickelt
Material	PUR

Allgemeine Daten

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Temperaturbereich -25...+80 °C, abhängig von angeschlossener Leitung

Leitungen

Kabelnummer	UMC
Adernzahl/-querschnitt	4x 1.5 mm ²
Aufbau (Leiter)	2.3 mm ±5%
Aderisolation	TPM (br, ws, bl, sw)
Schleppkettenwerte	5 Mio.
Mantelfarbe	schwarz
Material (Mantel)	PUR (UL/CSA)
Außen-Ø	8.0 mm ±5%
Biegeradius (fest)	7.5x Außen-Ø
Biegeradius (bewegt)	10x Außen-Ø
Temperaturbereich (fest)	-50...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-20...+80 °C

Kaufmännische Daten

EAN	4048879728645
eClass	27279218
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	10
Zolltarifnummer	85444290

Skizze

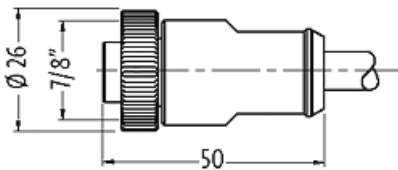


Abbildung stellvertretend