

Wtyczka M12 męska, prosta, 4-polowaSlimline 0,14-0,34mm², ekranowana

Męski prosty

M12, 4-piny

Zaciski nożowe

Przekrój portu: 0.14...0.34 mm²


Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Male

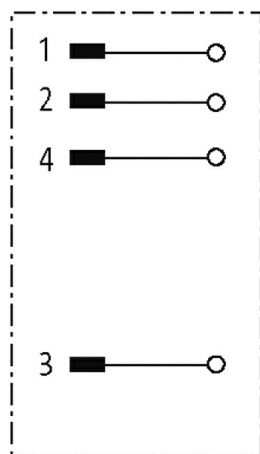

Ilustracja zastępcza

**Typ**

Typ 12551

Dane techniczne

Napięcie robocze max. 50 V AC/DC

Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Przekrój złącza	0.14...0.34 mm ² (średnica pojedynczego drutu min 0.1 mm)
Zakres mocowania (Ø kabla)	5.5...7.2 mm
Izolacja żyły	PVC, PP
Średnica zewnętrzna żył	1.2...1.6 mm
Stopień ochrony	IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)

Dane ogólne

Zakres temperatur	-25...+85 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	52×19.5×19.5 mm

Dane handlowe

EAN	4048879306027
eClass	27279221
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE