

**Produkt abgekündigt zum 31.10.2018, Ersatz: 56470**

Gateway ProfiNet/AS-i, 1 Master, Spez. 3.0, IP20

Gateway-Singlemaster

frontseitig über Federkraftsteckklemmen 0.5...1.5 mm

AS-Interface/PROFINET

Specification 3.0

Aktuelle Handbücher, GSD-/Typdateien erhalten Sie per download unter <http://shop.murrelektronik.com>

Andere Gateways auf Anfrage.

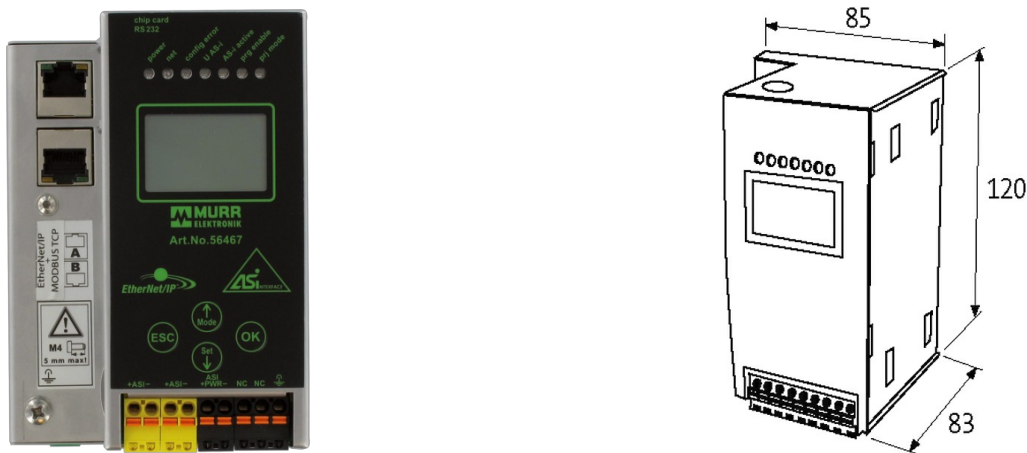
**Link zum Produkt****Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Allgemeine Daten**

Normen	EN 50295, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene (EN 60715)
Temperaturbereich	0...+55 °C (Lagertemperatur -25...+85 °C)
Prüf-Isolationsspannung	min. 500 V
Schutzart	IP20
Abmessungen HxBxT	120x85x83 mm

**Feldbus**

Übertragungsrate	100 Mbps
Typ	PROFINET

**AS-Interface**

Betriebsstrom	max. 200 mA (AS-Interface)
Serielle Schnittstelle/Diagnose	RJ45/Feldbus
Zykluszeit	150 µs × (Anzahl Slaves + 2)
Busanschluss	frontseitig über Federkraftsteckklemmen 0.5...1.5 mm
Anzahl Slaves	max. 62
Specification	3.0
Betriebsspannung	30 V DC

**Anschlüsse**

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Feldbus RJ45

**Kaufmännische Daten**

EAN	4048879495714
eClass	27242208
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85176200