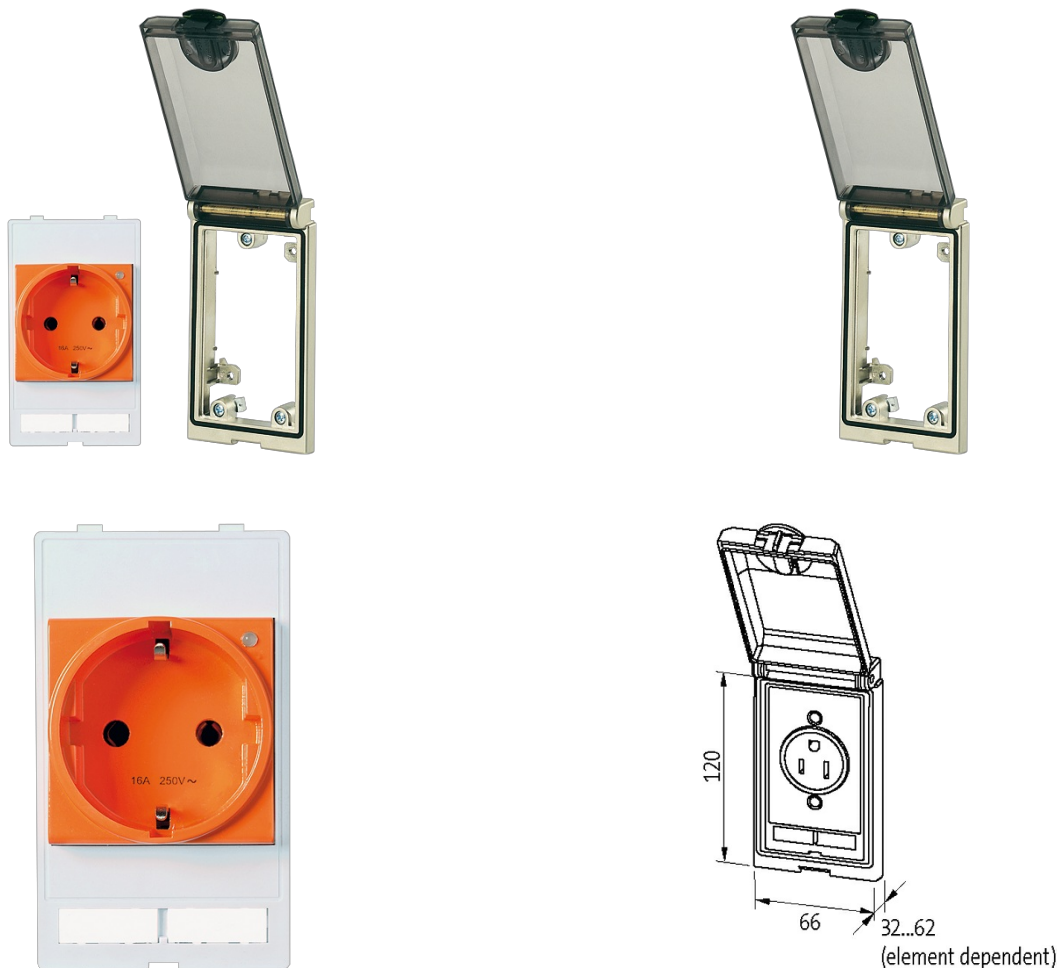


MSDD_Set contains:

4000-68213-0000000 (Rahmenmodul 1-fach mv IP65 transparent)

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

Ramka

nadaje się do zabudowy z grubością ścianki	1...5 mm
Stopień ochrony	IP65
Obudowa	Ramka: odlew ciśnieniowy cynkowy rektyfikowany, z wykończoną powierzchnią, pokrywa: Tworzywo PC przezroczyste
Zakres temperatur	-10...+60 °C (temp. składowania -25...+60 °C)

Niemcy (VDE)

Napięcie robocze	250 V AC
Prąd roboczy	10...16 A
Liczba biegunów	2 + PE
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe: max. 2x 2.5 mm ² (AWG 14)

Dane handlowe

EAN	4048879033510
eClass	27189217
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990

Kraj pochodzenia

CZ