

RJ45 male 0° / RJ45 male 0° shielded Ethernet

PVC 2x2xAWG22 shielded gn UL/CSA 4,0m

Ethernet CAT5

Męski prosty – męski prosty

RJ45 – RJ45, 4-piny

ekranowany

Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.

Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**


Male

6 321




Male

6 321

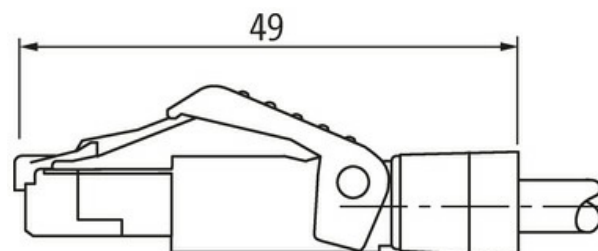

Ilustracja zastępcza



* Tylko dla produktów z dopuszczeniem
UL/CSA

Typ

Typ 74301

| Dane techniczne | |
|-------------------------------------|---|
| Napięcie robocze | max. 60 V DC |
| Napięcie robocze (tylko UL) | max. 30 V DC |
| Znamionowy pik napięciowy | 1.0 kV |
| Prąd roboczy na styk | max. 1.5 A (20 °C) |
| Liczba biegunów | 4 |
| Parametry transmisji | CAT5e, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
| Szybkość transmisji | do 100 Mbit/s full duplex |
| Grupa materiałów izolacyjnych | IEC 60664-1, category I |
| Wyświetlacz LED | nie |
| Blokowanie slotów | Blokada zatrzaskowa |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Materiał | PUR |
| Blokada materiału | PA |
| odpowiedni do peszli (Ø wewnętrzna) | bez |

| Dane ogólne | |
|--------------------------|---|
| Typ montażu | włożone |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 |
| Zakres temperatur | -25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii |

| Kabli | |
|---------------------------------------|--|
| Identyfikacja przewodu | 800 |
| Zatwierdzenie (przewód) | UL (AWM-Style 2571/10578), CSA; CE conform; Profinet Guideline |
| Ciężar przewodu [G/m] | 73,7 g |
| Materiał (skrętka) | Przewód Cu, czysty |
| Rezystor (rdzeń) | max. 55 Ω/km (20 °C) |
| Budowa (rdzeń) | 7 × 0.254 mm |
| Wymiary (rdzeń) | 1 × 4 × AWG22/7 |
| AWG | zbliżony do AWG 22 |
| Materiał (izolacja przewodu) | PE |
| Twardość krawędzi (izolacja przewodu) | 55 ±5 D |
| Ø przewodu z izolacją | 1.52 mm ±5% |
| Kolor/numerowanie przewodów | bia, żół, nie, pom |
| Ekranowanie | tak |
| | min. 85% |
| Materiał (płaszcz) | PVC |
| Twardość krawędzi (osłona) | 85 ±5 A |
| Ø-zewn. (osłona) | 6.5 mm ±5% |
| Kolor (osłona) | zielony |
| Odporność termiczna | flammwidrig nach UL 1581 Section 1060 (FT1), Section 1061 (cable flame), IEC 60332-1-2 |
| Napięcie znamionowe | 300 V AC |
| Napięcie testowe | 2000 V AC (czas testu 1 min.) |
| Zakres temperatur (stały) | -30...+80 °C |
| Zakres temperatur (ruchomy) | -10...+70 °C |
| Promień zgięcia (stały) | 5 × Ø-zewn. |
| Promień gięcia (w ruchu) | 15 × Ø-zewn. |
| Liczba cykli gięcia (C-track) | max. 2 Mio. (25 °C) |
| Prędkość ruchu (C-track) | max. 3.3 m/s |
| Przyspieszenie (C-track) | max. 2 m/s |

| Dane handlowe | |
|---------------------|---------------|
| EAN | 4048879695930 |
| eClass | 27061801 |
| Jednostka pakowania | 1.000 |

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

| | |
|-------------------|----------|
| Kod taryfy celnej | 85444210 |
| Kraj pochodzenia | DE |
