

**Przełącznik MIRO 12,4 24VDC-2U WE:24VDC - WY:250VAC/DC/6A**

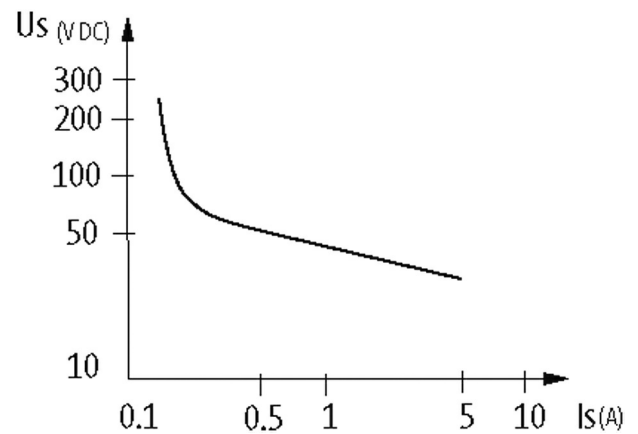
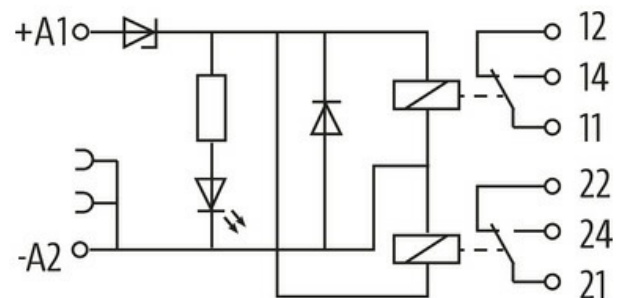
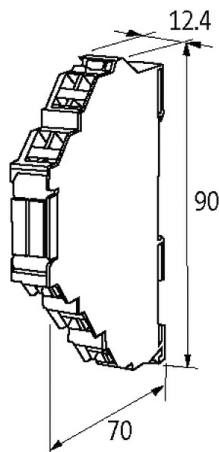
2 styki - 6,2mm zaciski sprężynowe

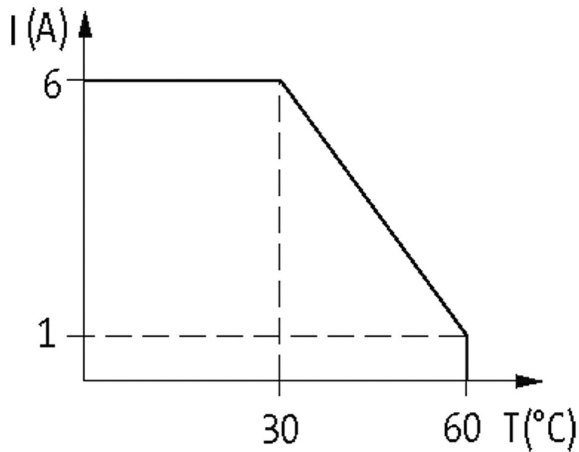
2 zestawy przełączne

6 A

24 V DC

Zaciski sprężynowe

[Link do produktu](#)**Ilustracje**



Ilustracja zastępcza

**Dane ogólne**

Typ montażu	Zatrask na szynie DIN (EN 60715)
Zakres temperatur	-25...+60 °C
Napięcie probiercze izolacji	4 kV; bezpieczna separacja (EN 60947-1)
Żywotność mech. /electr.	20 000 000 cykli przełączających / w zależności od obciążenia
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	90×12.4×65 mm

**Wyjście**

Minimalne obciążenie prądowe	1 mA (12 V DC)
Materiał styku	Ag Sn O2 hv
Czas zadziałania/zwalniania/oporu	10/15/1.5 ms
Napięcie łączeniowe	max. 250 V AC/DC
Częstotliwość przełączania	max. 10 Hz
Prąd zestyku na wyjście (sygnał)	max. 20 mA
Moc załączalna (zależna od napięcia)	max. 1500 VA/120 W
Prąd przełączania na wyjście	max. 6 A

**Wejście**

Napięcie zasilania - prąd	24 V DC (19.2...30 V DC) - 18 mA
Wyświetlacz LED	Dioda LED (zielona)

**Kategoria użytkowa**

AC-15	3 A (24/110/230 V AC)
AC-12	6 A (24/110/230 V AC)
DC-13	1 A (24 V DC); 0.2 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)

**Dane handlowe**

EAN	4048879022033
eClass	27371601
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85364900
Kraj pochodzenia	CZ