

**7/8" (Mini) St. 0° / 7/8" (Mini) Bu. 0°**

TPE 3xAWG16 ge UL/CSA, TC-ER 7,5m

Stecker gerade – Buchse gerade

7/8" – 7/8", 3-polig

Powerleitung

USA

Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.





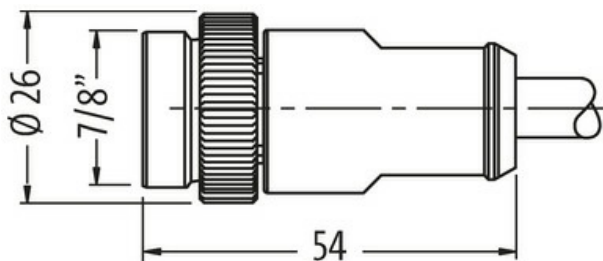
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

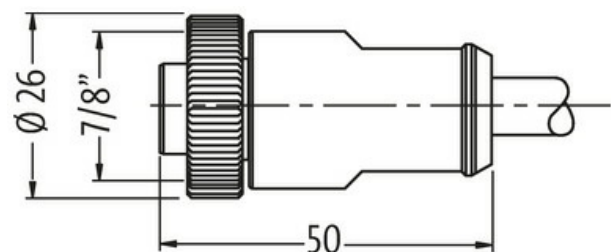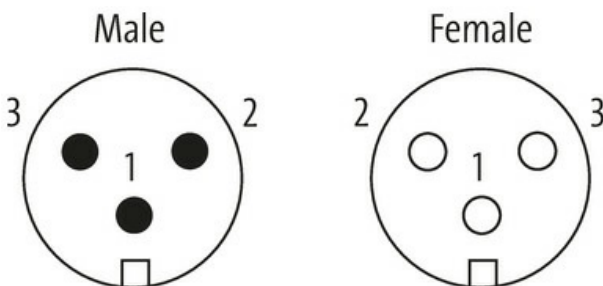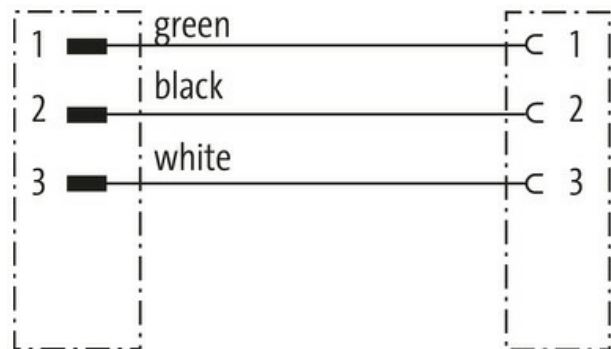

\* nur für Produkte mit UL/CSA-zugelassener Leitung

**Bauform**

Bauform A3A01

**Technische Daten**

Betriebsspannung	max. 600 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 12 A
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde 7/8" (empf. Anzugsdrehmoment 1.5 Nm) selbstsichernd
Verschraubung	7/8" (SW24)
Schutzart	IP68 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Material	PUR
Material (Verriegelung)	Zink-Druckguss, matt vernickelt

**Allgemeine Daten**

Temperaturbereich -25...+80 °C, abhängig von angeschlossener Leitung

**Leitungen**

Adernzahl/-querschnitt	3x 1.5 mm <sup>2</sup>
Aderisolation	PVC (sw, gn, ws)
Außen-Ø	8.4 mm ±5%
Kabelkennung	U1B
Zulassung (Kabel)	UL (AWM-Style 21002/1841), CSA
Kabelgewicht [g/m]	115,5 g
Material (Leiter)	Cu-Litze, blank
Widerstand (Leiter)	max. 13.2 Ω/km (20 °C)
Einzeldraht-Ø (Leiter)	0.16 mm
Aufbau (Leiter)	65x 0.16 mm (Litzenklasse 6)
AWG	ähnlich AWG 16
Material (Aderisolierung)	PVC
Ader-Ø inkl. Isolierung	2.6 mm ±5%
Adernfarbe/Nummerierung	sw, gn, ws
Verseilverbund	3 Adern mit 3 Füllern verseilt
Schirmung	nein
Material (Mantel)	TPE
Außen-Ø (Mantel)	8.4 mm ±5%
Farbe (Mantel)	gelb
Mantelfarbe	gelb
chemische Beständigkeit	gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
thermische Beständigkeit	flammwidrig nach UL, FT4
Nennspannung	600 V
Prüfspannung	6 kV spark test
Strombelastbarkeit	NEC (National Electric Code)
Temperaturbereich (fest)	-50...+105 °C
Temperaturbereich (fest)	-50...+105 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-20...+90 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-20...+90 °C
Biegeradius (fest)	8x Außen-Ø
Biegeradius (bewegt)	10x Außen-Ø
Biegeradius (bewegt)	10x Außen-Ø
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette)	2 Mio. ±90° (Tic-Toc Test)
Torsionsbeanspruchung	±90°/m
Material (Mantel)	TPE (UL/CSA)

**Kaufmännische Daten**

EAN	4048879632928
eClass	27279218
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85444290

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

