MURR ELEKTRONIK
stay connected

RMMDA 11/230 Ausgangsrelais

IN: 230 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A

1 Relais; 1 Schließer
6 A
230 V AC/DC
mit Minussteckbrücke

Link zum Produkt

Abbildungen

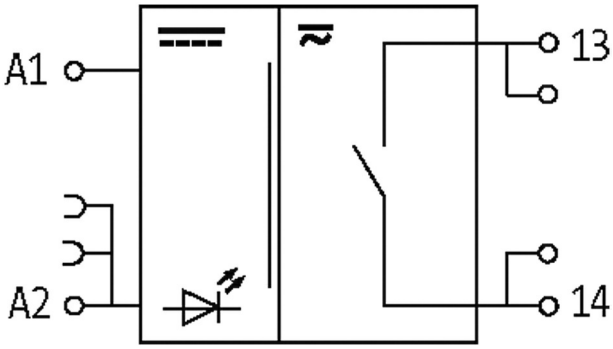

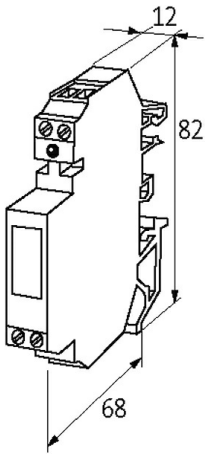

Abbildung stellvertretend

Allgemeine Daten	
Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene TH35 bzw. G32 (EN 60715)
Temperaturbereich	-20...+50 °C
Prüf-Isolationsspannung	4.0 kV
Lebensdauer mech./ elektr.	20 000 000 Schaltzyklen/lastabhängig
Abmessungen H×B×T	82×12×68 mm

Ausgang	
Mindestlaststrom	100 mA
Kontaktmaterial	Ag Ni
Ansprech-/Abfall-/Prellzeit	10/15/2 ms
Schaltspannung	max. 250 V AC/DC

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Schaltfrequenz	max. 10 Hz
Schaltleistung (spannungsabhängig)	max. 2000 VA/240 W
Schaltstrom je Ausgang	max. 6 A
Eingang	
Anschlussspannung - Strom	230 V AC/DC (195...253 V AC/DC) - 4.5 mA, ohne Steckbrücke
LED-Anzeige	LED (rot)
Gebrauchskategorie	
AC-15	4 A (24/110/230 V AC)
AC-1	6 A (24/110/230 V AC)
DC-13	2 A (24 V DC); 0.25 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)
Kaufmännische Daten	
EAN	4048879027786
eClass	27371001
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85364900

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22