

## Moduł sieciowy MASI68 E/A DI4/0,2A AB Y 4xM12

Moduł kompaktowy


DI4 - 0.19 A (C) - 4x M12 (AB) (Y)

Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".

Obudowa jest całkowicie zalana.

### Link do produktu

#### Ilustracje

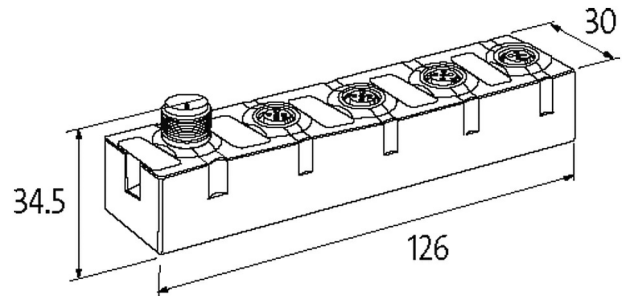

Ilustracja zastępcza



#### Dane techniczne

ASI-Power 24	tak
Napięcie szyny (interfejs AS)	26.5...31.6 V DC
Profil (kod IO/ID/ID2)	S-0.A.2
Adresowanie	przez Mastera lub port M12 i programator
Zakres adresów	1...62 (1...31 A lub B)
Prąd całkowity	max. 250 mA

#### Dane ogólne

Typ montażu	przykręcany
Zakres temperatur	-20...+60 °C (temp. składowania -20...+70 °C)
Stopień ochrony	IP68
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	126×30×34.5 mm

#### Wejście

Zasilanie czujnika US	max. 190 mA z interfejsu AS (odporne na zwarcie i przeciążenie)
Układ styków M12	Okablowanie Y
Typ	dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP

#### Przylączy

Magistrala sieciowa	Kodowanie A
Porty I/O	M12, 4-piny

#### Diagnostyka

Stan komunikacyjny	przez LED
Diagnostyka przez LED	na moduł
Monitorowanie - bez napięcia	tak

#### Dane handlowe

EAN	4048879048934
eClass	27242604

Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85176200
Kraj pochodzenia	DE