

Modlink MSDD Kombieinsatz 2-fach Frankreich mit LED

1xRJ45 + Ausschnitt für 2 pol. FI/LS-Schalter

1 × Frankreich (UTE-NF) weiß
1 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)
1 × FI-Ausschnitt

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen

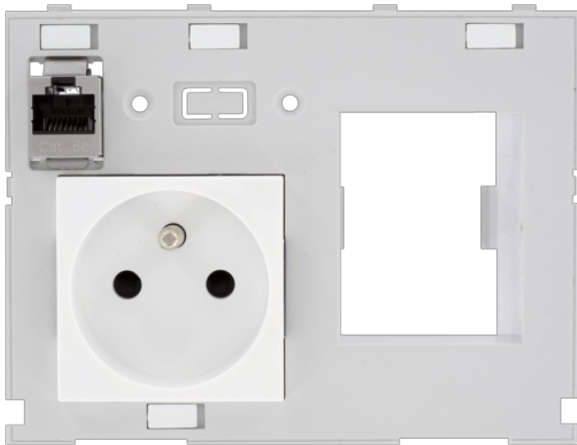


Abbildung stellvertretend

Allgemeine Daten

Abmessungen HxBxT 88x116x70 mm

RJ45

Betriebsstrom (UL Rating)	max. 175 mA
Verriegelung der Steckplätze	Snap In
Anschluss Frontseite	RJ45
Anschluss Rückseite	RJ45
Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

Frankreich (UTE-NF)

Anschlussart	Federkraftklemmen: max. 2x 2.5 mm ² (AWG 14)
Betriebsstrom	10...16 A
Polzahl	2 + PE
Betriebsspannung	250 V AC

Schirmblech

Anzugsdrehmoment	0.9 Nm ±0.1
Anschlussart	Gewinde M4

Kaufmännische Daten

EAN	4048879862264
Ursprungsland	FR
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85366990