

M12 St. 0° / M12 Bu. 0° gesch. 8p.

Spezifikation: 6FX5002-2DC34-1AF0

Stecker gerade – Buchse gerade

M12 – M12, 8-polig

Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

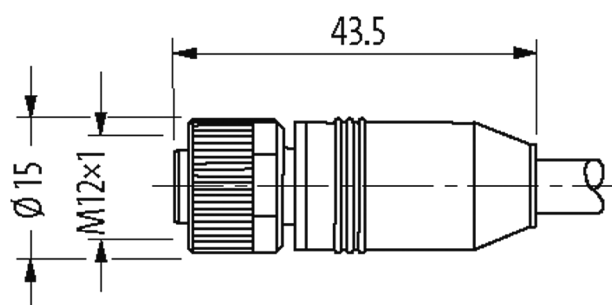
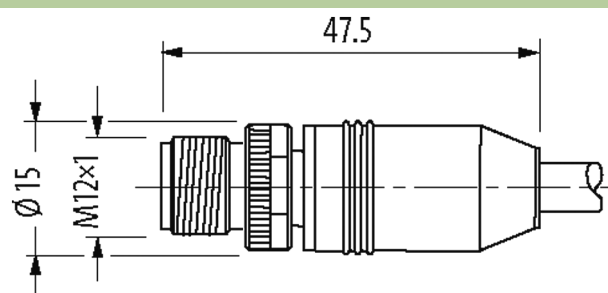
Link zum Produkt**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

Bauform

Bauform SS081

Technische Daten

Betriebsspannung	max. 30 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 2 A
Kodierung	A-kodiert
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde (M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm, selbstsichernd
Verschraubung	kalibriertes Drehmoment 0.6 Nm
Schutzart	IP67
Material	Messing, vernickelt

Allgemeine Daten

Temperaturbereich -25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung

Leitungen

Kabelnummer	881
Adernzahl/-querschnitt	2× 2× AWG24 + 1× 2× AWG22
Aderisolation	PE (gnge, rsbl, rtsw)
Schleppkettenwerte	0.1 Mio.
Torsionsbeanspruchung	±30°/m

Mantelfarbe	grün
Material (Mantel)	PVC (UL/CSA)
Specification	6FX5008-1DC00
Außen-Ø	6.9 mm ±5%
Biegeradius (fest)	5× Außen-Ø
Biegeradius (bewegt)	20× Außen-Ø
Temperaturbereich (fest)	-20...+70 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-5...+70 °C
Schirmung	ja

Kaufmännische Daten

EAN	4048879617291
eClass	27061801
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85444290

Skizze

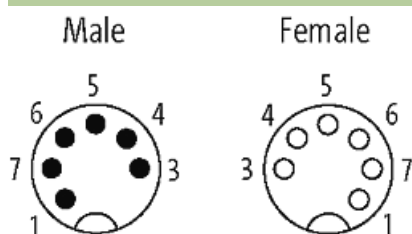


Abbildung stellvertretend