

DriveCliqu-Cable

Specification: 6FX5002-2DC30-1AF0

Męski prosty – żeński prosty

M12 – M12, 8-piny

Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.




Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.

W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.

Bliższe szczegóły na życzenie.

Link do produktu

Ilustracje

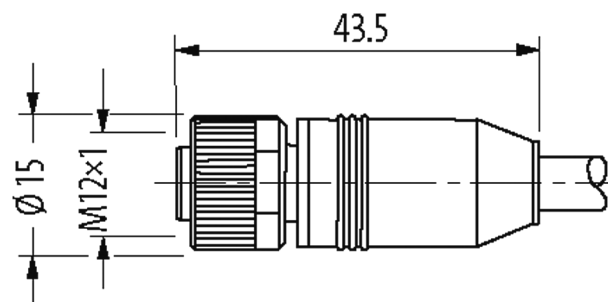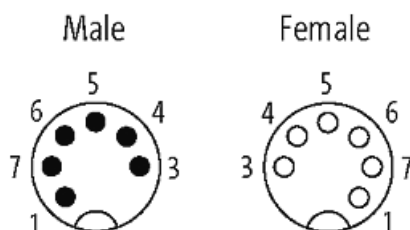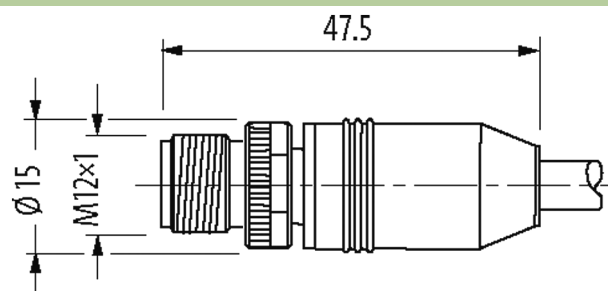

Ilustracja zastępcza

Typ	
Typ	SS081
Dane techniczne	
Napięcie robocze	max. 30 V AC/DC
Prąd roboczy na styk	max. 2 A
Kodowanie	Kodowanie A
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy (M12×1 mm) zalecany moment dokręcania 0.6 Nm, samohamowny
Złącze śrubowe	skalibrowany moment obrotowy 0.6 Nm
Stopień ochrony	IP67
Materiał	Mosiądz, niklowany
Dane ogólne	
Zakres temperatur	-25...+85 °C, w zależności od podłączonej linii
Kable	
Numer kabla	881
Ilość/przekrój żył	2× 2× AWG24 + 1× 2× AWG22
Izolacja żyły	PE (zie-żół, róż-nie, cze-cza)
Wartości łańcuchów ciągowych	0.1 Mio.
Skręcanie	±30°/m

Kolor izolacji	zielony
Materiał (płaszcz)	PVC (UL/CSA)
Specification	6FX5008-1DC00
Średnica zewnętrzna	6.9 mm ±5%
Promień zgięcia (stały)	5× Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu)	20× Ø-zewn.
Zakres temperatur (stały)	-20...+70 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-5...+70 °C
Ekranowanie	tak

Dane handlowe

EAN	4048879617291
eClass	27061801
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE