

## MST Einphasen Sicherheitstransformator

P: 320VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 24VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator

320 VA

Isolationsklasse T 40/B

Andere Spannungen auf Anfrage.

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen

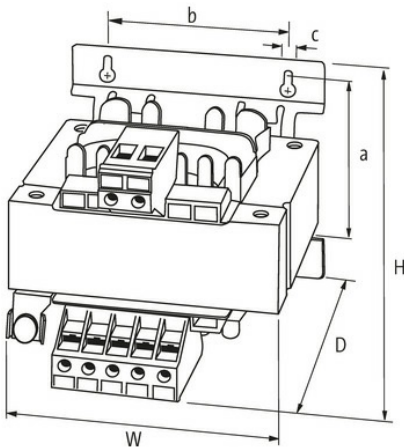
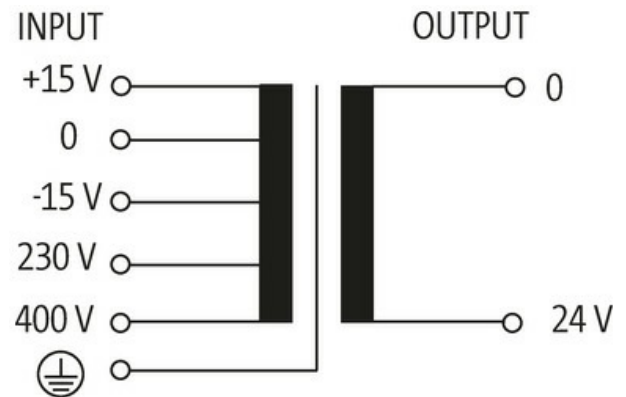


Abbildung stellvertretend

#### Allgemeine Daten

Normen	EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Befestigungsart	Schlüssellochbefestigung
Temperaturbereich	-20...+40 °C (Lagertemperatur -40...+80 °C)
Prüf-Isolationsspannung	5.8 kV (prim./sec.)
Befestigungsmaße a×b×c	74.4×90×5.8 mm
Abmessungen H×B×T	92×120×122 mm

#### Ausgang

Ausgangsspannung	24 V AC
Ausgangsleistung	320 VA

#### Eingang

Eingangsspannung	230/400 ±15 V AC
Einschaltstrom	18 A (230 V AC); 11 A (400 V AC)
Kurzschlussstrom	28 A (230 V AC); 16 A (400 V AC)
Eingangsstrom	1.55 A (230 V AC); 0.9 A (400 V AC)
Frequenz	50...60 Hz

**Kaufmännische Daten**

EAN	4048879355216
eClass	27031302
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85043180