


MST Single phase safety transformer

P: 320VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 24VAC

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
320 VA
Klasa izolacji T 40/B
Inne napięcia na życzenie.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

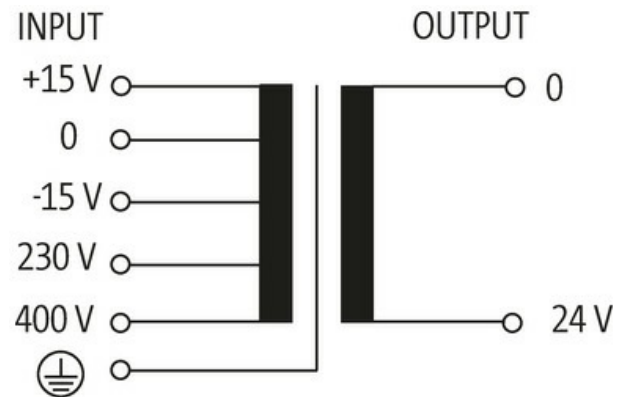

Ilustracja zastępcza

Dane ogólne

Normy	EN 61558-1, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Typ montażu	Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza
Zakres temperatur	-20...+40 °C (temp. składowania -40...+80 °C)
Napięcie probiercze izolacji	5.8 kV (prim./sec.)
Wymiary montażowe a×b×c	74.4×90×5.8 mm
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	92×120×122 mm

Wyjście

Napięcie wyjściowe	24 V AC
Moc wyjściowa	320 VA

Wejście

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Napięcie wejściowe	230/400 ±15 V AC
Prąd włączniowy	18 A (230 V AC); 11 A (400 V AC)
Prąd zwarciov	28 A (230 V AC); 16 A (400 V AC)
Prąd wejściowe	1.55 A (230 V AC); 0.9 A (400 V AC)
Częstotliwość	50...60 Hz

Dane handlowe

EAN	4048879355216
eClass	27031302
Jednostka pakowania	1.000
Kod taryfy celnej	85043180
Kraj pochodzenia	CZ