

MASI20 Installationstechnik

Verteilung AS-I und extern Power, 3 Potentiale

5 Steckplätze, universell
3 Potentiale
inklusive 5 Steckklemmen

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen




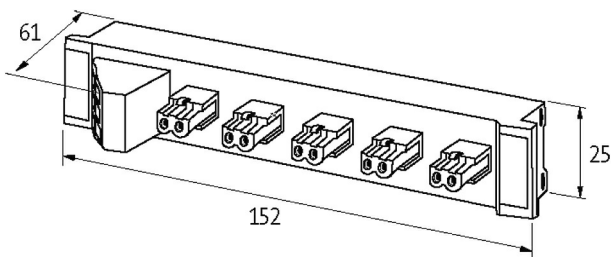


Abbildung stellvertretend

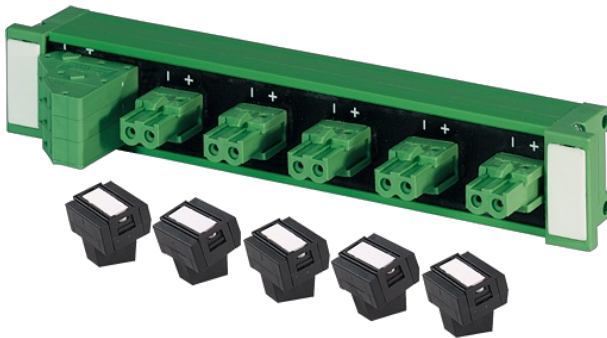

Technische Daten

Betriebsspannung	max. 36 V DC
Strom je Anschluss	max. 8 A
Summenstrom	max. 12 A

Allgemeine Daten

Prüf-Isolationsspannung	AS-Interface/Power 200 V, Power/Power 50 V (EN 60664-1)
Schutzart	IP20
Anschlussart	Schraubklemme: eindrätig (0.2...2.5 mm ²), feindrätig (0.2...1.5 mm ²)
Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene (EN 60715)
Abmessungen H×B×T	25×61×152 mm
Temperaturbereich	-20...+70 °C

Kaufmännische Daten

EAN	4048879050500
-----	---------------

eClass	27279219
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85366990