





MASI20 installation technology

Distributor AS-I and extern power, 3 potentials

5 portów, uniwersalne
3 potencjały
w tym 5 złączy wtykowych

Link do produktu

Ilustracje

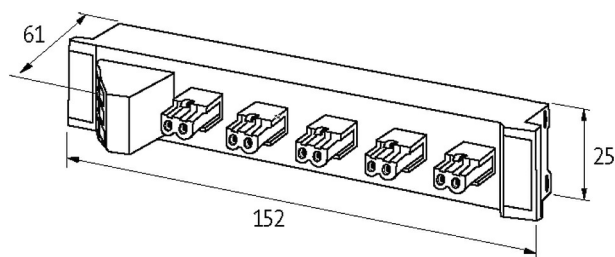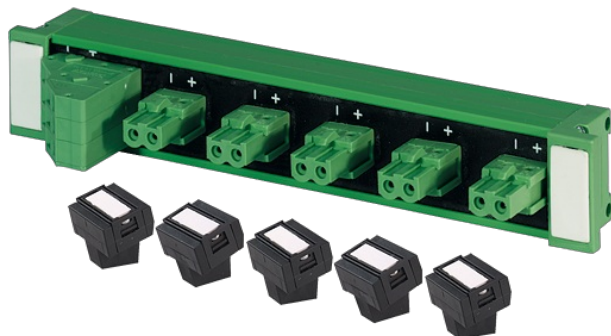

Ilustracja zastępcza



Dane techniczne

Napięcie robocze	max. 36 V DC
Prąd na przyłączy	max. 8 A
Prąd całkowity	max. 12 A

Dane ogólne

Napięcie probiercze izolacji	Interfejs AS/zasilanie 200 V, zasilanie/zasilanie 50 V (EN 60664-1)
Stopień ochrony	IP20
Typ połączenia	Zacisk śrubowy: jednożyłowy (0.2...2.5 mm ²), linka (0.2...1.5 mm ²)
Typ montażu	Zatrząsk na szynie DIN (EN 60715)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	25×61×152 mm
Zakres temperatur	-20...+70 °C

Dane handlowe

EAN	4048879050500
-----	---------------

eClass	27279219
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CZ