

MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator

P: 1000VA IN: 240-415VAC OUT: 110-110-20VAC

Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
1000 VA
Federkraftklemmen
Isolationsklasse T 60/B

Link zum Produkt

Abbildungen

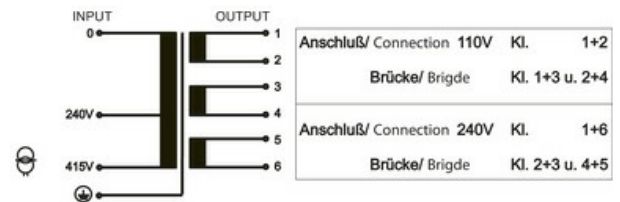


Abbildung stellvertretend



Allgemeine Daten

Normen	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Befestigungsart	Schlüsselbohrbefestigung
Temperaturbereich	-20...+60 °C (Lagertemperatur -40...+80 °C)
Prüf-Isolationsspannung	4 kV (prim./sec.)
Bohrung Ø	7×11 mm
Befestigungsmaße a×b×c	111.5×135×7 mm

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Abmessungen HxBxT 138x174x160 mm

Ausgang

Ausgangsspannung 110/240 V AC
Ausgangsleistung 1000 VA

Eingang

Eingangsspannung 240/415 V AC
Einschaltstrom 110 A (240 V AC); 62.5 A (415 V AC)
Kurzschlussstrom 138 A (240 V AC); 79.4 A (415 V AC)
Eingangsstrom 4.64 A (240 V AC); 2.68 A (415 V AC)
Frequenz 50...60 Hz

Kaufmännische Daten

EAN 4048879066358
eClass 27031302
Ursprungsland CZ
Verpackungseinheit 1.000
Zolltarifnummer 85043180