


## Transformator MET 1-fazowy

P:1000VA WE:240-415VAC WY:110-110-20AC, zaciski sprężynowe

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny  
1000 VA  
Zaciski sprężynowe  
Klasa izolacji T 60/B

### Link do produktu

#### Ilustracje

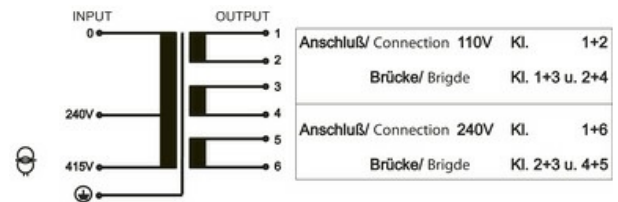

Ilustracja zastępcza



#### Dane ogólne

Normy	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Typ montażu	Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza
Zakres temperatur	-20...+60 °C (temp. składowania -40...+80 °C)
Napięcie probiercze izolacji	4 kV (prim./sec.)
Otwór Ø	7×11 mm
Wymiary montażowe a×b×c	111.5×135×7 mm

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Wymiary (wys. × szer. × gł.) 138×174×160 mm

**Wyjście**

Napięcie wyjściowe 110/240 V AC  
Moc wyjściowa 1000 VA

**Wejście**

Napięcie wejściowe 240/415 V AC  
Prąd włączeniowy 110 A (240 V AC); 62.5 A (415 V AC)  
Prąd zwarciový 138 A (240 V AC); 79.4 A (415 V AC)  
Prąd wejściowe 4.64 A (240 V AC); 2.68 A (415 V AC)  
Częstotliwość 50...60 Hz

**Dane handlowe**

EAN 4048879066358  
eClass 27031302  
Jednostka pakowania 1.000  
Kod taryfy celnej 85043180  
Kraj pochodzenia CZ