MURR ELEKTRONIK
stay connected

MIRO Triac 1x400VAC-10A

IN: 53 VDC - OUT: 400 VAC / 10 A

Triac 10 A
24 V DC
Schraubsteckklemmen

Link zum Produkt

Abbildungen

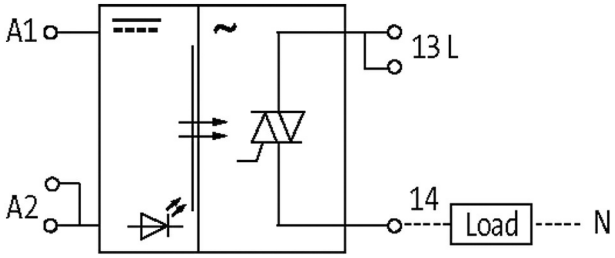

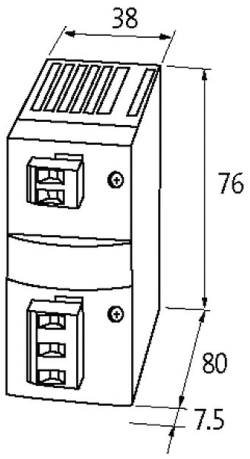

Abbildung stellvertretend

Allgemeine Daten	
Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene (EN 60715)
Temperaturbereich	-20...+60 °C
Gehäuse	Kunststoff schwarz, schwer entflammbar
Abmessungen H×B×T	76×38×80 mm

Ausgang	
Stoßstrom	70 A
Reststrom (Ausgang nicht geschaltet)	max. 1 mA
Schaltzeit EIN/AUS	10/10 ms
Restspannung (Ausgang geschaltet)	max. 0.15 V AC
Schaltspannung	12...400 V AC
Schaltfrequenz	max. 20/1 Hz (ohm./ind.)

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Schaltstrom je Ausgang	100 mA/10 A (ohne Derating)
Eingang	
Steuerspannung	24 V DC
Steuerstrom	ca. 7.8 mA
Spannungsbereich AUS	0...3 V DC
Spannungsbereich EIN	10...53 V DC
LED-Anzeige	LED (grün)
Kaufmännische Daten	
EAN	4048879020985
eClass	27371604
Ursprungsland	CZ
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85414900

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22