

RMMR 11/24 VAC/DC Ausgangsrelais

IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A

1 Relais; 1 Öffner
 5 A
 24 V AC/DC
 Schraubklemmen

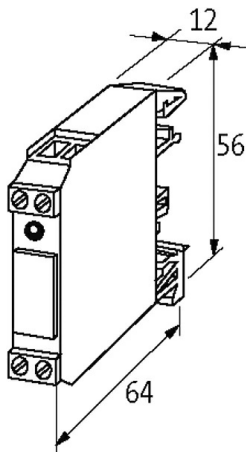
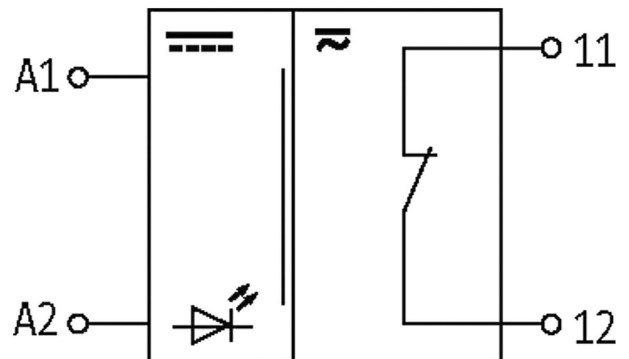
[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

Allgemeine Daten

| | |
|----------------------------|---|
| Befestigungsart | schnappbar auf Tragschiene TH35 bzw. G32 (EN 60715) |
| Temperaturbereich | -20...+60 °C |
| Prüf-Isolationsspannung | 4.0 kV |
| Lebensdauer mech./ elektr. | 20 000 000 Schaltzyklen/lastabhängig |
| Abmessungen HxBxT | 56x12x65 mm |

Ausgang

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Mindestlaststrom | 100 mA |
| Kontaktmaterial | Ag Ni |
| Ansprech-/Abfall-/Prellzeit | 10/15/1.5 ms |
| Schaltspannung | max. 250 V AC/DC |

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Schaltfrequenz | max. 10 Hz |
| Schaltleistung (spannungsabhängig) | max. 1250 VA/240 W |
| Schaltstrom je Ausgang | max. 5 A |

Eingang

| | |
|---------------------------|--|
| Anschlussspannung - Strom | 24 V AC/DC (19.2...30 V AC/DC) - 15 mA |
| LED-Anzeige | LED (rot) |

Gebrauchskategorie

| | |
|-------|--|
| AC-15 | 3 A (24/110/230 V AC) |
| AC-12 | 5 A (24/110/230 V AC) |
| DC-13 | 1.3 A (24 V DC); 0.3 A (110 V DC); 0.15 A (230 V DC) |

Kaufmännische Daten

| | |
|--------------------|---------------|
| EAN | 4048879027564 |
| eClass | 27371001 |
| Ursprungsland | CZ |
| Verpackungseinheit | 1.000 |
| Zolltarifnummer | 85364900 |