

## Adapter Profibus M12/SUB-D 90°

### PROFIBUS


Złącze wtykowe magistrali 90°

SUB-D9 (męski), M12× 1 mm, kodowanie B


Programator

### [Link do produktu](#)

#### Ilustracje

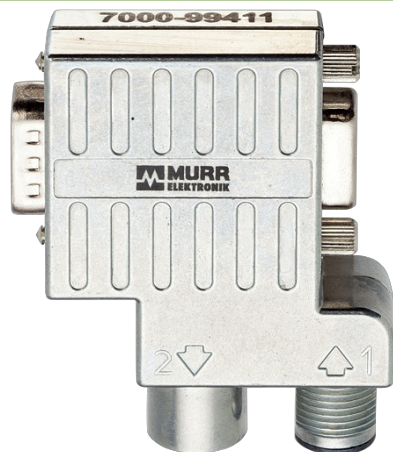

Male



Female



Ilustracja zastępcza

Typ	
Typ	99411
Dane techniczne	
Napięcie robocze	4.75...5.25 V DC (poprzez magistralę sieciową)
Pobór prądu	max. 12.5 mA
Szybkość transmisji	max. 12 Mbit/s
Typ połączenia	M12×1 mm
Terminator	zintegrowany, dołączalny
Stopień ochrony	IP30
Dane ogólne	
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	59×45×17 mm
Zakres temperatur	-20...+70 °C
Dane handlowe	
EAN	4048879303637
eClass	27061801
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	HU