

MASI68 Passivverteiler AS-i + 2 x Pwr

MASI68 passiver Verteiler
2× extern Power einspeisbar
7/8"

Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.

Link zum Produkt

Abbildungen


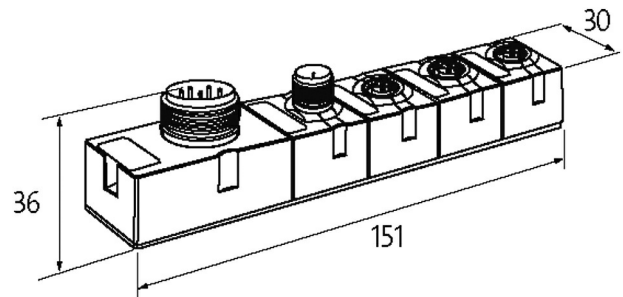


Abbildung stellvertretend

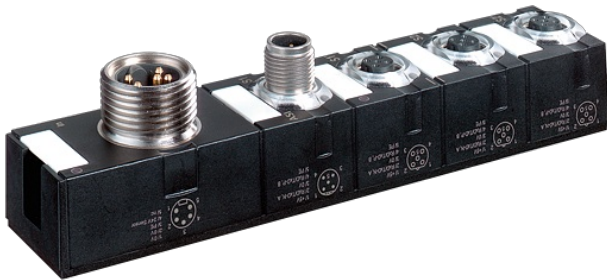

Technische Daten

Busspannung (AS-Interface)	26.5...31.6 V DC
Externe Versorgung	24 V DC extern (18...30.2 V DC) EN 61131-2, 2× getrennt einspeisbar
Strom über M12 Buchse	max. 4 A
Summenstrom	max. 2× 8 A

Allgemeine Daten

Schutzart	IP68
Befestigungsart	2-Loch Schraubbefestigung
Temperaturbereich	-20...+60 °C (Lagertemperatur -20...+70 °C)
Abmessungen H×B×T	151×30×34.5 mm

Anschlüsse

Feldbus	A-kodiert
I/O-Steckplätze	M12, 5-polig

Systemverbindung

Kommunikation und Modulversorgung	über AS-Interface-Systemleitung
-----------------------------------	---------------------------------

Kaufmännische Daten

EAN	4048879373517
eClass	27279219
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85176200