

50m Vert.Ltg. PUR-OB 8x0,34+2x0,75

Verteiler M8, 4-fach
8x 0.34 + 2x 0.75 mm²

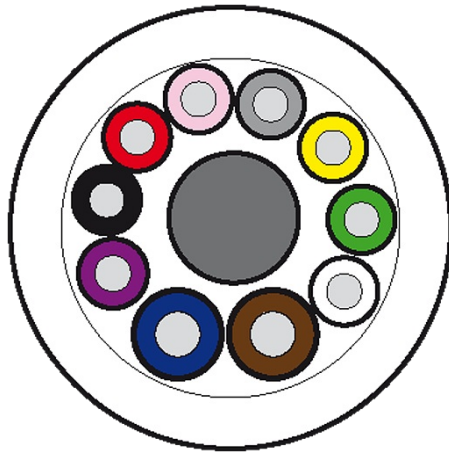
Link zum Produkt**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

Leitungen

Adernzahl/-querschnitt	8x 0.34 + 2x 0.75 mm ²
Aderisolation	TPE (brgn, wsgn, rtbl, grrs, gr, ge, gn, ws+br, bl)
Schleppkettenwerte	5 Mio.
Außen-Ø	9.2 mm ±5%
Kabelnummer	360
Farbe (Mantel)	grau
Mantelfarbe	grau
Temperaturbereich (fest)	-40...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-5...+60 °C
Biegeradius (fest)	5x Außen-Ø
Biegeradius (bewegt)	10x Außen-Ø
Material (Mantel)	PUR (UL/CSA)

Kaufmännische Daten

EAN	4048879057240
eClass	27062011
Ursprungsland	IT
Verpackungseinheit	1.000
Zolltarifnummer	85444995