

## MICO FUSE 24 LED Sicherungshalter 5x20mm, 8-kanalig

IN: 24 V DC OUT: 24 V / 6 A

MICO FUSE 24 LED  
8 Kanäle  
Summenstrom: max. 40 A

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen


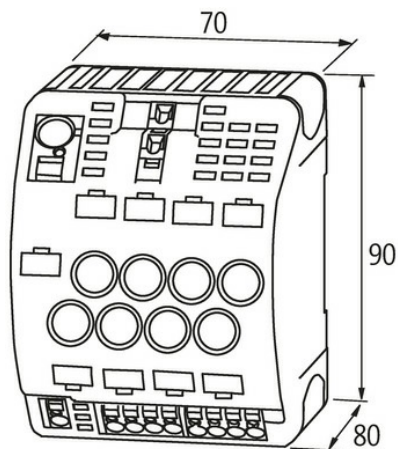


Abbildung stellvertretend

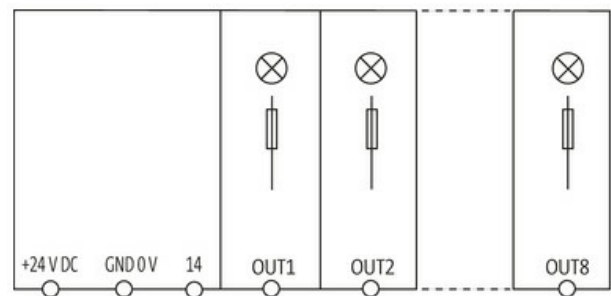

#### Technische Daten

Betriebsspannung	24 V DC (18...30 V DC)
Betriebsstrom	max. 6 A (40 °C)
Summenstrom	max. 40 A

#### Allgemeine Daten

Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)
Temperaturbereich	-25...+55 °C
Anschlussart	Federkraftklemmen

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.  
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 03/22

Abmessungen HxBxT	90x70x80 mm
-------------------	-------------

Ausgangsklemmen	1x 0.5...4 mm <sup>2</sup>
-----------------	----------------------------

Eingangsklemmen	1x 16 mm <sup>2</sup>
-----------------	-----------------------

Meldeklemmen	2.5 mm <sup>2</sup>
--------------	---------------------

#### Steuerausgänge

Sammelmeldeausgang	max. 20 mA; high: alle Kanäle EIN; low: nicht alle Kanäle EIN
--------------------	---

#### Kaufmännische Daten

EAN	4048879335263
-----	---------------

eClass	27371802
--------	----------

Ursprungsland	CZ
---------------	----

Verpackungseinheit	1.000
--------------------	-------

Zolltarifnummer	85363030
-----------------	----------