

Moduł MICO FUSE 24 LED



MICO FUSE 24 LED

8 kanałów

Prąd całkowity: max. 40 A

[Link do produktu](#)

Ilustracje

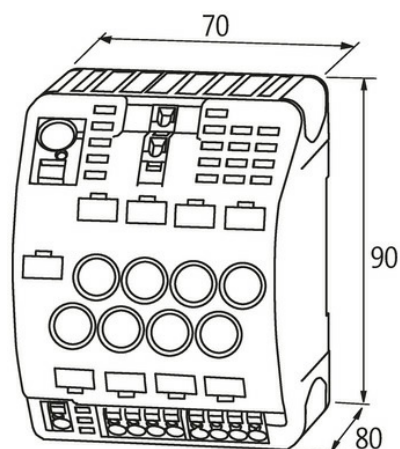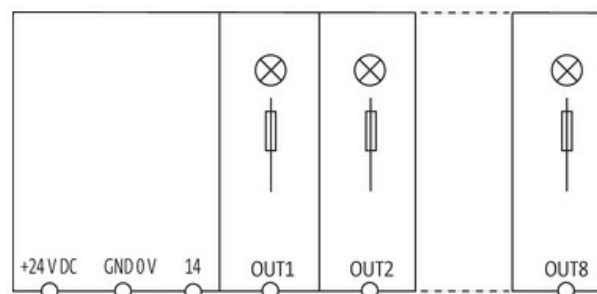

Ilustracja zastępcza



Dane techniczne

Napięcie robocze	24 V DC (18...30 V DC)
Prąd roboczy	max. 6 A (40 °C)
Prąd całkowity	max. 40 A

Dane ogólne

Typ montażu	Zatrząsk na szynie DIN TH35 (EN 60715)
Zakres temperatur	-25...+55 °C
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	90×70×80 mm

Zaciski wyjściowe	1 × 0.5...4 mm ²
-------------------	-----------------------------

Zaciski wejściowe	1 × 16 mm ²
-------------------	------------------------

Zaciski sygnalizacyjne	2.5 mm ²
------------------------	---------------------

Wyjścia kontrolera

Zbiorcze wyjście sygnałowe	max. 20 mA; wysoki: wszystkie kanały WŁ; niski: nie wszystkie kanały WŁ
----------------------------	---

Dane handlowe

EAN	4048879335263
-----	---------------

eClass	27371802
--------	----------

Jednostka pakowania	1.000
---------------------	-------

Kod taryfy celnej	85363030
-------------------	----------

Kraj pochodzenia	CZ
------------------	----