

## DESINA Hybridfeldbusleitung

PUR 2x0,34 + 4x1,5 viol 5m

DESINA® ECOFAST®

Stecker gerade – Buchse gerade

6-polig, CU

geschirmt

Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.

Han-Brid® ist ein eingetragenes Warenzeichen der HARTING KGaA

Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.

Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

### Link zum Produkt

#### Abbildungen




Abbildung stellvertretend

#### Bauform

Bauform 33011

#### Technische Daten

Betriebsspannung	max. 24 V AC/DC
Betriebsstrom je Kontakt	max. 10 A
Schutzart	IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Verriegelung der Steckplätze	Bügelverriegelung

#### Allgemeine Daten

Temperaturbereich -25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung

#### Leitungen

Kabelnummer	964
Adernzahl/-querschnitt	4x 1.5 + 2x 0.34 mm <sup>2</sup>
Aderisolation	PVC (sw num), (rt, gn)
Mantelfarbe	violett
Material (Mantel)	PUR
Außen-Ø	10.0 mm ±5%
Biegeradius (bewegt)	8x Außen-Ø
Temperaturbereich (fest)	-30...+70 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-40...+60 °C

#### Kaufmännische Daten

EAN	4048879186797
eClass	27279218
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85444290

#### Skizze

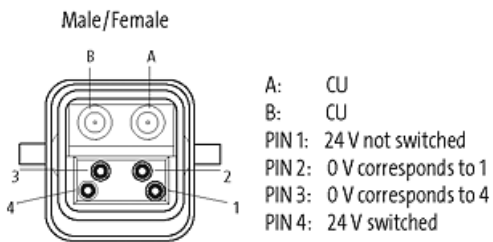
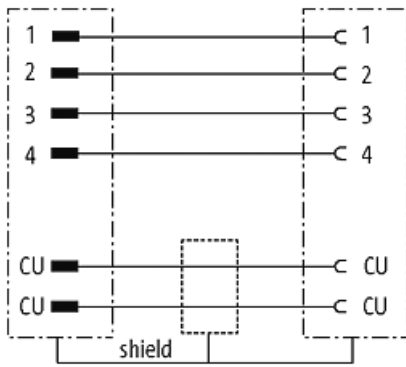


Abbildung stellvertretend