MURR ELEKTRONIK
stay connected

Pre-wired cap for Exact8, 10xM8, 3-pole

15.0m PUR 10*0,34+2*0,75

dla rozdzielacza 10-portowego, 3-piny
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji.
Bliższe szczegóły na życzenie.
15.0 m

Link do produktu

Ilustracje

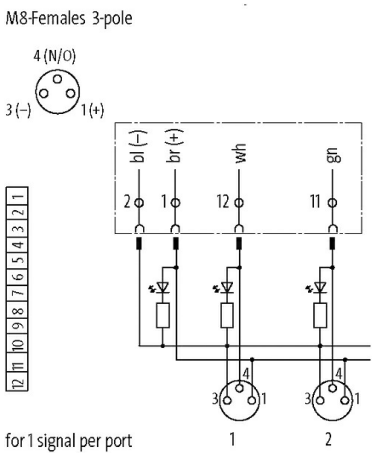

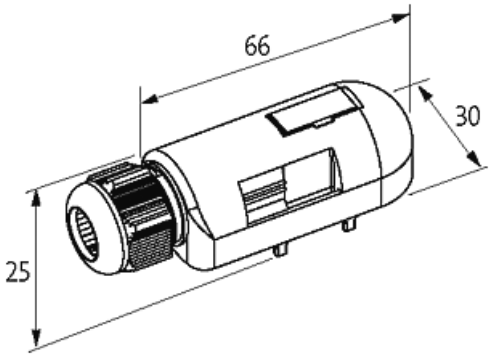

Ilustracja zastępcza

cULus Listed

Dane techniczne	
Prąd całkowity	max. 8 A
Obudowa	Tworzywo sztuczne, trudnopalne
Dane ogólne	
Zakres temperatur	-20...+80 °C, w zależności od podłączonego kabla
Kabli	
Numer kabla	384

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22

Ilość/przekrój żył	10× 0.34 + 2× 0.75 mm²
Wartości łańcuchów ciągowych	5 Mio.
Kolor izolacji	szary
Materiał (płaszcz)	PUR (UL/CSA)
Średnica zewnętrzna	9.3 mm ±5%
Promień zgięcia (stały)	5× Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu)	10× Ø-zewn.
Zakres temperatur (stały)	-40...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy)	-5...+60 °C
Kolor (osłona)	szary
Zatwierdzenie (przewód)	UL (AWM-Style 20233), CSA
Dane handlowe	
EAN	4048879056786
eClass	27143423
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	CZ

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 03/22