

M12-M12 adapter for Cube67+

for external actor power

Cube67

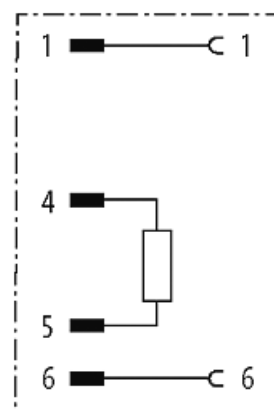
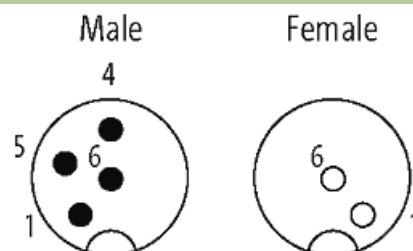
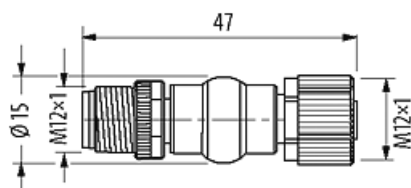
Adapter

Męski - żeński

M12 – M12, 6-piny

2 pinów zajęte

Zasilanie aktuatora zewnętrzne

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza



Typ	
Typ	15051
Dane techniczne	
Napięcie robocze	max. 30 V AC/DC
Napięcie robocze (tylko UL)	max. 30 V AC/DC
Znamionowy pik napięciowy	0.8 kV
Prąd roboczy na styk	max. 4 A
Blokowanie slotów	Gwint śrubowy (M12x1 mm) zalecany moment dokręcania 0.6 Nm, samohamowny
Stopień ochrony	IP66K, IP67 włożone i zamocowane (EN 60529)
Materiał	PUR

Blokada materiału Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany

Dane ogólne

Zakres temperatur	-25...+85 °C
Napięcie probiercze izolacji	0.8 kV eff/rms

Dane handlowe

EAN	4048879419086
eClass	27061801
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE